

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は製品に関する注意事項などを説明していますので、ご使用前に必ずご一読いただきますようお願いいたします。

詳細な内容はユーザーズマニュアルをご参照ください。ユーザーズマニュアルは弊社 Web ページ (<http://pc.logitec.co.jp/>) の製品ページよりダウンロードできます。

## 付属品の確認

### 【LT-H0310B/A9・LT-H0310B/CAMA9】

- Android タッチパネル PC (本体) 1 台
- 専用 AC アダプタ 1 個
- セットアップガイド (本書) 1 枚
- 保証書 1 枚

### 【LT-H0310B/POEA9・LT-H0310B/CPA9】

- Android タッチパネル PC (本体) 1 台
- 専用 AC アダプタ 1 個
- セットアップガイド (本書) 1 枚
- 保証書 1 枚

※LT-H0310B/POEA9,LT-H0310B/CPA9 は、PoE に対応しているため、ネットワークケーブルのみで動作します。  
PoE 対応のハブに接続する場合は AC アダプタ不要ですが、PoE 非対応のハブに接続する場合は付属の AC アダプタをご使用ください。


※付属の AC アダプタは本製品以外では使用しないでください。

## 主な仕様

項目	LT-H0310B/A9	LT-H0310B/CAMA9	LT-H0310B/POEA9	LT-H0310B/CPA9
画面サイズ	10.1 型			
OS	Android 9.0			
CPU	Rockchip RK3288			
内蔵メモリ	システムメモリ：2GB、ストレージ容量：8GB			
IO ポート	SD/SDHC、USB Host、micro USB、LAN (RJ45)、ステレオミニジャック ×1			
無線 LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)			
Bluetooth	Bluetooth 4.2			
内蔵カメラ	-	1600x1200 (1.9M)pixel	-	1600x1200 (1.9M)pixel
スピーカー	ステレオスピーカー			
入力電源	DC12V ±5%			
消費電力	10.5W (Typ)			
外形寸法	252.1x177.8x24.5mm			
質量	600g			
環境条件	温度：0℃~40℃ / 湿度：20%~70%			

## 各部の名称

※LT-H0310B/A9、LT-H0310B/POEA9 は内蔵カメラを搭載していません。

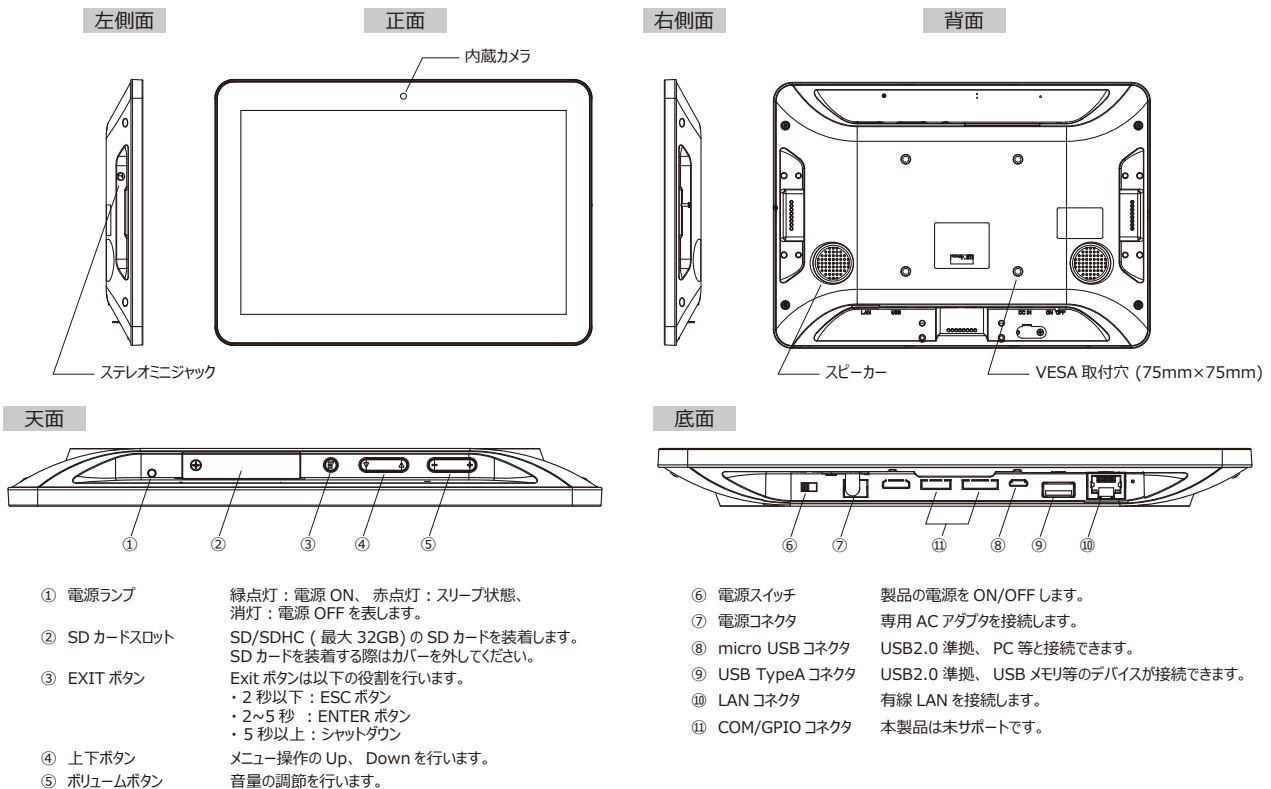

- ① 電源ランプ  
緑点灯：電源 ON、赤点灯：スリープ状態、消灯：電源 OFF を表します。
- ② SD カードスロット  
SD/SDHC (最大 32GB) の SD カードを装着します。SD カードを装着する際はカバーを外してください。
- ③ EXIT ボタン  
Exit ボタンは以下の役割を行います。  
・ 2 秒以下：ESC ボタン  
・ 2~5 秒：ENTER ボタン  
・ 5 秒以上：シャットダウン
- ④ 上下ボタン  
メニュー操作の Up、Down を行います。
- ⑤ ボリュームボタン  
音量の調節を行います。

- ⑥ 電源スイッチ  
製品の電源を ON/OFF します。
- ⑦ 電源コネクタ  
専用 AC アダプタを接続します。
- ⑧ micro USB コネクタ  
USB2.0 準拠、PC 等と接続できます。
- ⑨ USB TypeA コネクタ  
USB2.0 準拠、USB メモリ等のデバイスが接続できます。
- ⑩ LAN コネクタ  
有線 LAN を接続します。
- ⑪ COM/GPIO コネクタ  
本製品は未サポートです。

## 取扱い上のご注意

### ■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管してください。

### ■表示について

- ・この「取扱い上のご注意」では以下のような表示（マーク）を使用して注意事項を説明しています。内容を理解してから、本文をお読みください。

※マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求めの販売店へご連絡いただくか、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。



**警告** この表示を無視して取扱いを行った場合、使用者が死にまたは重度を負う危険性がある項目です。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば左図のマークは分解を禁止することを意味します。



**注意** この表示を無視して取扱いを行った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。



違り丸の丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。



三角のマークは何かに注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば左図のマークは感電に注意しなければならないことを意味します。

## 警告

### ●万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



### ●異物を入れないでください。

通気孔などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。  
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。




### ●分解しないでください。

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。また、自分で改造・分解を行った機器に関しましては、弊社では一切の保証をいたしかねます。  
※特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。



## 注意

●ACアダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は、火災の原因となります。



●通気孔はふさがりません。過熱による火災、故障の原因となります。また、通気孔には埃が付着しないよう、定期的な点検し、清掃してください。



●高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。



●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。



●浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。




●コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。



●ケーブルは足を踏まないように配線してください。足をひっかけるとケガや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。



●地震対策について  
地震などによる振動で装置の移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、地震・振動対策を保守会社や専門業者にご相談いただき、実施してください。



●日本国以外では使用しないでください。  
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。



## ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ② 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡願います。
- ③ 本書に記載されている機種名やソフトウェアのバージョンは本書作成時の情報です。最新情報については、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。
- ④ 本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容は、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。
- ⑤ 本製品に保存したデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障に備え、重要なデータはあらかじめバックアップ（データの複製）をお願いします。
- ⑥ 本製品の仕様はおお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。

- ⑦ 本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- ⑧ 本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関して弊社ではいかなる責任も負いかねます。また弊社では海外使用に関するサービス・サポートは一切行っておりません。
- ⑨ 本製品を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

## 廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

### ■ご使用の弊社製品を廃棄等される際には、以下の事項にご注意ください。

- 本製品を廃棄する際、内蔵ストレージに記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
- 内蔵ストレージに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。内蔵ストレージ上のデータが第三者に流出することがないよう全データの消去の対策をお願いいたします。また、内蔵ストレージ上のソフトウェアを消去することなく本製品を譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますのでご注意ください。

## 本体使用上のご注意

- 動作温度範囲内であっても、急激な温度変化にさらすと故障の原因になりますのでご注意ください。
- ACアダプタは必ず付属品をお使いください。付属品以外を使用すると故障の原因になります。
- オプション品の取付や本体の固定でネジを使用する際は、マニュアルに記載のネジ径で、ネジ穴深さを超えない長さのネジを使用してください。ネジ穴深さを超えるネジを使用するとネジが本体内に突き抜け、破損する可能性があります。十分にご注意ください。
- オプション品の取付や本体の固定でネジを使用する際は、マニュアルに記載の推奨トルク値で締め付けてください。締め付けトルクが弱い場合は本体の脱落の可能性があります。また、締め付けトルクが強すぎる場合は本体を破損する可能性があります。十分にご注意ください。

## 保証と修理について

製品には保証書が添付されています。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししています。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書に記載されています。お買い上げ日より有効です。
- 製品に関する技術的なお問い合わせ（テクニカルサポート）、修理受付窓口に関しては、製品添付の保証書に記載されています。

修理を依頼される場合

- 修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくかお求めいただいた販売店へご相談ください。故障かどうか判断がつかない場合は、弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。
- 保証期間中の修理につきましては、別途保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、お客様のご要望により有償修理しています。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）の最低保有期間は、製品出荷後5年間です。（保有期間内でも、互換パーツでの修理や修理に代わって同等品へ交換する場合があります。）