

Windows® 搭載バッテリーレスタッチパネルPC

用途に応じてカスタマイズ。
様々な利用シーンにご活用いただけます。

- ▶ 商品検索タッチPOP
- ▶ 工場監視端末
- ▶ ベッドサイド端末
- ▶ ピッキングカート搭載端末
- ▶ オークション端末
- ▶ 社員食堂会計端末
- ▶ 勤怠管理端末
- ▶ 会員ポイント管理端末
- ▶ 会議予約システム端末
- ▶ 製薬工場の生産装置用端末
- ▶ 受付端末、案内端末



会議予約システム端末

会議室 B

据置利用に特化したWindows®搭載バッテリーレスタッチPC


	10.1インチ	15.6インチ	
OS ※すべてGoogle Play非対応	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTCS 64bit		
スタンダード	 LT-HA10B/W1 [2025年1月まで生産予定] バッテリー 非搭載 フロントカメラ 搭載モデル 前面IP65 背面IP41 Win 10 IoT 2019 LTSC 64bit搭載 メモリ4GB 搭載 ACパワーオン 対応 無線LAN ac/n/a/g/b (2.4/5GHz) 有線LAN Gigabit対応 Wake On LAN 対応 USB Aポート 搭載 miniHDMI ポート搭載 VESA 対応	 LT-HA15B/W1 [2025年4月まで生産予定] バッテリー 非搭載 フロントカメラ 搭載モデル 前面IP65 背面IP41 Win 10 IoT 2019 LTSC 64bit搭載 メモリ4GB 搭載 ACパワーオン 対応 無線LAN ac/n/a/g/b (2.4/5GHz) 有線LAN Gigabit対応 Wake On LAN 対応 USB Aポート 搭載 miniHDMI ポート搭載 VESA 対応	
+フロントカメラ内蔵	 LT-HA10B/CAMW1 [2025年1月まで生産予定] バッテリー 非搭載 フロントカメラ 搭載モデル 前面IP65 背面IP41 Win 10 IoT 2019 LTSC 64bit搭載 メモリ4GB 搭載 ACパワーオン 対応 無線LAN ac/n/a/g/b (2.4/5GHz) 有線LAN Gigabit対応 Wake On LAN 対応 USB Aポート 搭載 miniHDMI ポート搭載 VESA 対応	オプション品  10.1インチモデル専用 VESAスタンド(75×75mm) PC-H0310STD02  15.6インチモデル専用 VESAスタンド(100×100mm) PC-H0315STD02	

様々なビジネスシーンでご利用いただけます




▶ 商品検索タッチPOP

商品のスペックや在庫を検索する専用端末

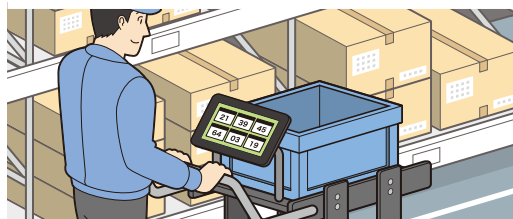

▶ ピッキングカート搭載端末

倉庫内作業者にピッキング指示ができる端末

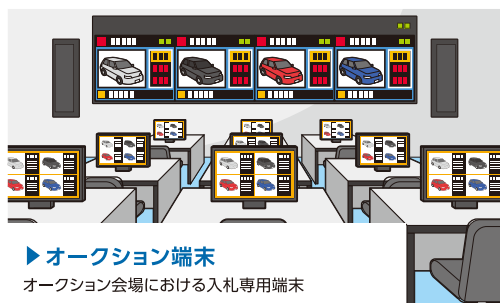


▶ オークション端末

オークション会場における入札専用端末




▶ 会員ポイント管理端末

会員カードと連携してポイントを記録する専用端末

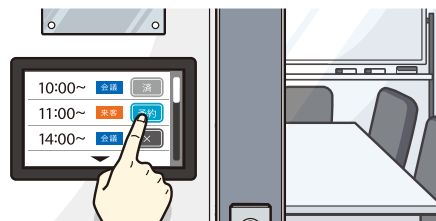

▶ 会議予約システム端末

会議室の予約や予約状況の確認ができる専用端末

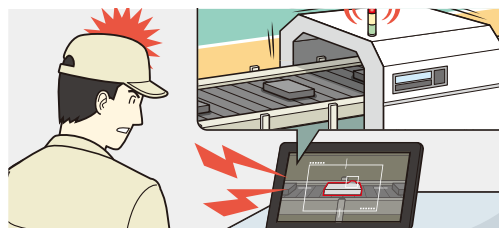


▶ 工場監視端末

生産ラインでのトラブルを表示する専用端末



▶ 社員食堂会計端末

メニューを選択して注文・会計までできる専用端末

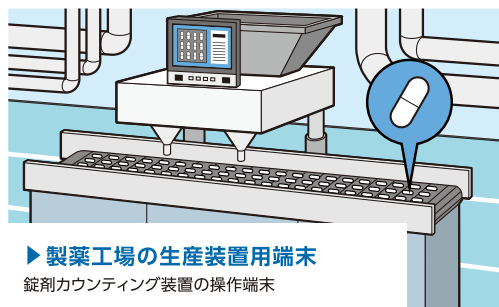

▶ 製薬工場の生産装置用端末

錠剤カウンティング装置の操作端末



▶ ベッドサイド端末

病院で患者の情報を表示する専用端末



▶ 勤怠管理端末

社員証と連携して出勤・退社時間を記録する専用端末



▶ 受付端末、案内端末


受付で担当者を呼び出す専用端末

バッテリーをなくすことによって、様々なメリットが生まれました。



▶▶▶ バッテリー非搭載のメリット

1



**電池寿命の
心配がありません。**

バッテリーは温度や衝撃に弱く、バッテリーが弱ると動作に悪影響を及ぼします。据置きで常時電源に接続する場合、バッテリーが無い方が安定して長く使うことができます。

2



**電池による発熱など
事故の心配がありません。**

バッテリーによる発熱・発火のトラブルを回避できます。表示端末として長時間稼働する場合も安心して設定しておけます。

自由設置

VESAマウントを利用して
さまざまな場所への
設置をサポート

常時通電

設置運用を前提とした
電源設計で安定駆動

専用端末化

不特定多数の
利用を可能にする
ロックダウン機能を搭載

バッテリー非搭載

バッテリー非搭載によりバッテリーの経年劣化によるトラブルを事前に回避することができます。



有線LANポート搭載

無線環境がつながりにくい場所でも安定した有線ネットワーク通信が可能です。

※無線LAN 2.4GHz/5GHz(a/b/g/n/ac)も装備



壁掛け対応可能

背面にネジ穴を搭載しているため、壁掛、卓上、組込等さまざまな設置が低コストで実現可能です。

※10.1インチ:VESA75(75×75mm)
15.6インチ:VESA100(100×100mm)



ACアダプタ抜け防止

ACアダプタの抜け防止金具を装備しているため、不意にコードが抜けてしまうトラブルを回避します。



防塵・防滴性能

フロントIP65、リアIP41対応

水濡れが懸念される場所でも活用できます。

※リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください


※10.1インチモデルのみ対応



手袋でも操作可能なタッチパネル※

静電容量方式ながら、手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載

※すべての手袋での操作を保証するものではありません。事前に実機をご確認ください。



フロントカメラ搭載

200万画素のフロントカメラを搭載。顔認証サイネージなどに利用できます。

※LT-HA10B/CAMW1のみ



豊富なインターフェース搭載

USBポートを4ポート以上搭載しているため、多くの周辺機器の接続が可能です。mini HDMI端子を搭載しているため、メインディスプレイと合わせて2画面での表示も可能です。

また15.6インチモデルは付属のRJ45-COM変換ケーブルを利用することで、COMポートを2ポート利用可能です。



ステレオスピーカー搭載

リアにW2×2のステレオスピーカーを標準搭載しているため、受付端末、勤怠管理端末などにも最適です。



機能アップデートがなく、最長10年間同じイメージを利用

アップデートによるアプリやFWが動作しないなどの影響がなく、アップデートが長時間になることによる業務への影響がありません

固定モデル LTSC



特定用途向け

セキュリティ更新とパッチのみ提供

機能アップデートなし※

最長10年間同じイメージを利用可能

※機能アップデートは存在しない(ビルド番号が変更にならない)
※セキュリティ更新・パッチは提供されます。

独自のリカバリメディアを作成することができます

OS+アプリケーションソフトを含む独自のリカバリメディアを作成することが出来ます。お客様の専用端末に合わせた、独自のリカバリメディアを製品に添付して出荷することが可能になります。

ロックダウン機能を利用したセキュリティ対策が可能



統合書き込みフィルター(UWF:Unified Write Filter)

ストレージに書き込みをしないデバイスを制作可能。特定の書き込みを許可する設定も可能

設定例 ●ファイル、フォルダ、レジストリ単位で設定



USBデバイスへのアクセス制限

USBメモリなどのデバイスを制限できます。また、許可されたUSBデバイスのみを許可することも可能です。

設定例 ●あらゆるデバイスのインストールを防ぐ
●許可されたデバイスのみをユーザーがインストールできるよう設定
●禁止されたデバイスのインストールを防ぐ
●リムーバブルメディアでの読み取り/書き込みアクセス許可を制御



レイアウトコントロール機能

スタートメニューやレイアウトを専用用途デバイス向けにカスタマイズすることができる機能です。



APPLocker

操作、実行可能なアプリケーションを制御する機能です。

設定例 ●ファイルの場所や署名、ハッシュをもとに決定



Shell Lancer

単一のWin32
アプリケーションエクスペリエンスを有効に



Assigned Access

単一のUniversal Windowsアプリケーションエクスペリエンスを有効に

OSアップデートによる業務遅延を抑止


Windows® 10 IoT Enterprise LTSC搭載

専用システム向けのエンベデッドOSを搭載しているため、Windows® 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。

Windows® 10 Proの大型アップデート。
●アップデート時間は1時間以上になることも…
●Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも…

機能アップデートのないLTSC版※の
Windows® 10 IoT Enterpriseを搭載!


※セキュリティ更新・パッチは提供されます



固定モデル(LTSC)

- 特定システム向け
- セキュリティ更新とパッチのみ提供
- 機能アップデートなし
- 最長10年間同じイメージを利用可能


※機能アップデートは存在しない

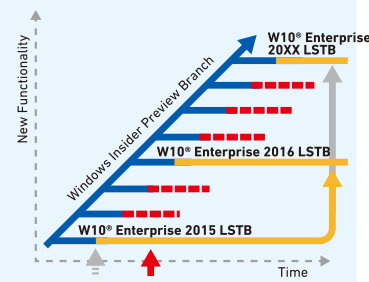

最新化モデル(SACT)の場合

- コンシューマ向け
- 常に最新の機能を、いち早く提供


※機能アップデートの遅延、回避は不可能



企業向け最新化モデル(SAC)の場合

- ビジネスユーザー向け
- アップデートを一定期間遅らせることができる

※機能アップデートの回避は不可能




品質基準テスト

国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施



恒温恒湿槽



振動試験機




落下試験機

試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験 絶縁抵抗試験 漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定 DC電圧変動試験 DC電流測定 突入電流測定 過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験 ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定 電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験


保守・サポート体制

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。
製品を長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

● ロジテックのセンドバック保守スタイル

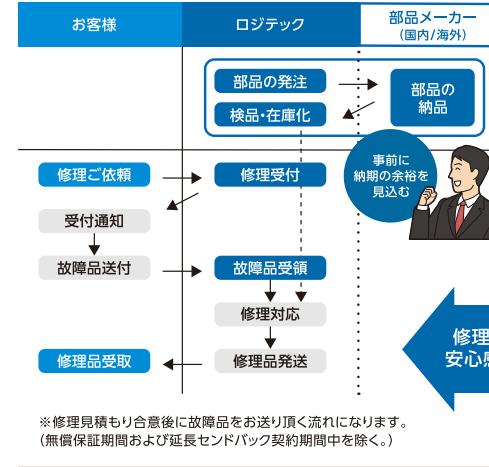

● 外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル

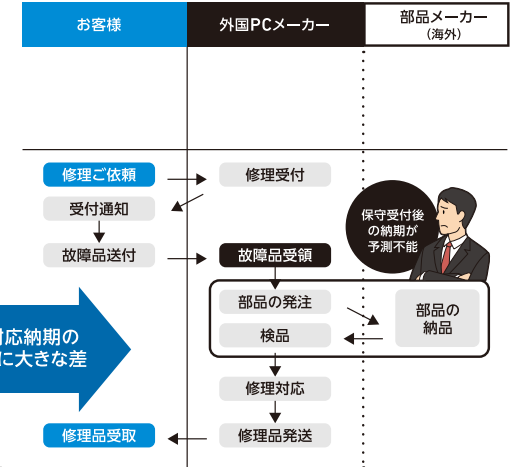

Windows®バッテリーレス センドバック延長保守

1年間延長(2年保証)	2年間延長(3年保証)	3年間延長(4年保証)	4年間延長(5年保証)
—	SB-LTPC-SS-02	—	SB-LTPC-SS-04
—	¥18,000	—	¥30,000

Windows®バッテリーレス デリバリ保守


1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長 (最長5年迄)
SB-LTPC-DS-01	SB-LTPC-DS-02	SB-LTPC-DS-03	SB-LTPC-DS-04	SB-LTPC-DS-05	SB-LTPC-DS-11
¥22,000	¥37,000	¥47,000	¥65,000	¥79,000	¥22,000



保守サービスに必要なパーツは、国内自社工場内の倉庫に確保済み。メンテナンスや修理に際しては、お客様の業務停止を最低限に止めます。

	10.1インチ	10.1インチ(フロントカメラ搭載)	15.6インチ
型番	LT-HA10B/W1	LT-HA10B/CAMW1	LT-HA15B/W1
画面	画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル		画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)液晶パネル
	解像度:1280×800(WXGA)		解像度:1920×1080(Full-HD)
	輝度:350cd/m ²		輝度:400cd/m ²
タッチパネル	静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
CPU	Intel® Pentium® N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)		Intel® Pentium® N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)
CPU世代	Apollo Lake		Apollo Lake
メモリ	4GB		4GB
ストレージ	64GB M.2 SSD(SATA)		128GB M.2 SSD(SATA)
インターフェース	USB3.2 Gen1 (Type A)×4		USB3.2 Gen1 (Type A)×2
	—		USB2.0 (Type A)×3
	—		USB2.0 (micro-B)×1
	LAN (10/100/1000Mbps)×1 ※Wake On LAN設定可能		LAN (10/100/1000Mbps)×1 ※Wake On LAN設定可能
	—		COM (RJ45)×2 ※付属COMケーブル専用
	mini HDMI×1		mini HDMI×1 (背面)
	ヘッドホンミニジャック×1		ヘッドホンミニジャック×1
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.2(Class2)		Bluetooth 4.2(Class2)
カメラ	— (非搭載)	200万画素(1600×1200pixel)	— (非搭載)
マイク	—		—
スピーカー	2W×2(ステレオ) (背面)		2W×2(ステレオ) (背面)
システムファン	—		—
VESAマウント	75×75mm		100×100mm
動作ランプ	電源ランプ、アクセラランプ		電源ランプ
電源	入力:AC100～240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、3.33A(ACアダプタ使用)		入力:AC100～240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:12V、5A(ACアダプタ使用)
	ACケーブル:2pin(アース線付き)、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル)		ACケーブル:2pin(アース線付き)、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル)
	※AC Power On設定可能		※AC Power On設定可能
消費電力	10.5W(最大)		24.1W(最大)
バッテリー	— (非搭載)		— (非搭載)
耐環境性能	IP65 (前面)、IP41 (背面) ※IP41 (背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください		—
使用環境条件	温度:0～40℃、湿度:10～70%(結露無きこと)		温度:0～35℃、湿度:10～85%(結露無きこと)
保管環境条件	温度:-10～60℃、湿度:10～70%(結露無きこと)		温度:0～55℃、湿度:10～85%(結露無きこと)
外形寸法	幅241.0×奥行26.5×高170.7mm		幅387.3×奥行27.2×高240.3mm
質量	660g		約1.5kg
保証期間	ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格	VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)		VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク		ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、RJ45-シリアル変換ケーブル(2本)


LT-HA10B/W1 LT-HA10B/CAMW1

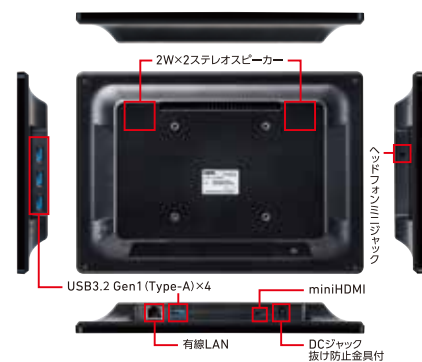

付属品



LT-HA15B/W1

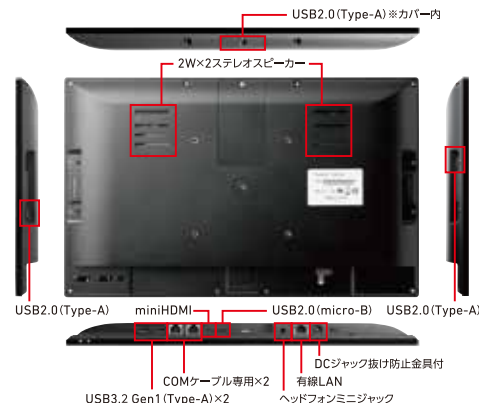

販売元 エレコム株式会社 <https://www.elecom.co.jp/>

各支店・営業所へのお問い合わせは **0120-975-579** 受付時間: 9:00～18:00
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2022年7月現在のものです。●CS-37D095

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <https://pc.logitec.co.jp/>

購入前お問い合わせ窓口【PCソリューション営業部】 E-mail: **pc-info@logitec.co.jp**