

Logitech

法人向け

ZERO SHOCK タブレット PRO



DUST PROOF

防塵

DRIP PROOF

防滴

SHOCK RESISTANCE

耐衝撃

COLD RESISTANCE

耐寒性

過酷な現場に適した堅牢タブレット

- 耐衝撃・耐落下・耐振動テストをクリア
- -10℃～50℃対応で、寒冷地や炎天下での業務でも利用可能
- IP65準拠で、粉塵の多い工場や水濡れが懸念される食品工場でも利用可能
- 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、手袋で作業する製造ラインでも利用可能
- ダブルバッテリー搭載で最長12時間の連続稼働が可能 ※JEITA2.0
- AC常時給電によるバッテリーレスでの運用が可能
- 機能アップデートによる業務遅延を抑止するLTSC版Windows® 10を選択可能

		ZEROSHOCKタブレット PRO				ZEROSHOCKタブレット SLIM	
		ハイスペック		スタンダード		薄型・軽量	
Windows® 搭載モデル	 10インチ WUXGA [2023/11/30まで生産予定] LZ-WB10H/W1 Intel Core i5 -10℃～ 50℃対応 Wi-Fiモデル ダブルバッテリー搭載 バッテリー交換可能 ※ホットスワップ対応  2019 LTSC 64bit 7300U 2.60GHz(C2/T4)	 10インチ WUXGA [2023/11/30まで生産予定] LZ-WB10HC/W1 Intel Core i5 -10℃～ 50℃対応 LTE/Wi-Fiモデル ダブルバッテリー搭載 バッテリー交換可能 ※ホットスワップ対応  2019 LTSC 64bit 7300U 2.60GHz(C2/T4)	 10インチ WUXGA [2023/11/30まで生産予定] LZ-WB10H/WZ Intel Core i5 -10℃～ 50℃対応 Wi-Fiモデル ダブルバッテリー搭載 バッテリー交換可能 ※ホットスワップ対応  7300U 2.60GHz(C2/T4)	 10インチ WUXGA [2024/4/30まで生産予定] LZ-WB10M/W1 intel Pentium -10℃～ 50℃に対応 Wi-Fiモデル ダブルバッテリー搭載 バッテリー交換可能 ※ホットスワップ対応  2019 LTSC 64bit N4200 1.10GHz(C4/T4)	 10インチ WXGA [2023/9/30まで生産予定] LZ-WA10/W1 Intel Atom -10℃～ 50℃対応 Wi-Fiモデル 薄型・軽量  2019LTSC 64bit x5-Z8350 1.44GHz(C4/T4)		
	Android™ 搭載モデル					 10インチ WUXGA [2023/9/30まで生産予定] LZ-AA10C/A1 Android 9.0 (Google Play非対応) -10℃～ 50℃対応 LTE/Wi-Fiモデル 薄型・軽量  Octa Core 2.3GHz	 10インチ WUXGA [2023/9/30まで生産予定] LZ-AA10C/A2G Android 10.0 (Google Play対応) -10℃～ 50℃対応 LTE/Wi-Fiモデル 薄型・軽量  Octa Core 2.3GHz

ZEROSHOCKタブレット PRO

過酷な環境に適した堅牢タブレット (Windows® 搭載)



長期 供給	10.1 ワイド	静電 容量	防塵 防滴	Windows®	▼OS	▼USBポート
						USB 3.2 (Gen1) Type C 1ポート
						USB 3.2 (Gen1) Type A 1ポート

ハイスpekモデル 2023/11/30まで生産予定

LZ-WB10H/W1 (Win 10 IoT Enterprise LTSC)

LZ-WB10HC/W1 (Win 10 IoT Enterprise LTSC/LTE対応)

LZ-WB10H/WZ (Win 10 Pro)

スタンダードモデル 2024/4/30まで生産予定

LZ-WB10M/W1 (Win 10 IoT Enterprise LTSC)

ZEROSHOCKタブレット PROの利用シーン

現場を支援する業務に特化したタブレットであらゆるシーンのIT化で生産・管理効率を高めます!

様々なシーンでご利用頂けるタフな産業用タブレットを長期供給。



点検業務 [持ち運び]

長時間使用

最長約12時間※の連続稼働 ※JEITA2.0

バッテリー残量ボタン・LED搭載

タブレット電源オフでもバッテリー残量を確認可能

タッチペンホルダーを右側背面に装備

タッチペンの使い勝手を向上




装置操作端末 [持ち運び]

拡張コネクタを搭載

RS232コネクタ、有線LANコネクタを選択可能

ホットスワップ対応

タブレットの電源オンのままバッテリー交換可能

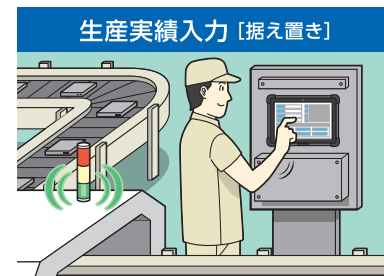

生産実績入力 [据え置き]

バッテリーレスでの運用も可能

AC常時給電による固定利用にも最適

ロゴなし加工

Logitechロゴを外すカスタマイズも可能です (フロント部分のみ)。専用端末としてご利用いただく際に効果的です。



キittingサービス (国内自社工場)

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なソフトウェアをプリインストール。各種設定や端末管理シールの貼り付けも可能で、導入時の負担を削減します。

- 端末管理シールの貼付け
- アプリケーション等のインストール
- 各種ネットワーク設定



すぐ使える
タブレットを
ご用意

耐環境性能

耐衝撃・耐振動性能



米国防総省基準のテストを実施(MIL試験相当)

耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。

自由落下試験(動作時) ※MIL-STD-810Gよりも厳しい条件の試験
18方向(面6、角4、辺8)x2回 150cmから大理石に落下

耐振動試験(動作時) ※MIL-STD-810G相当の試験
前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける
※本製品の耐衝撃・耐振動性能は無故障を保証するものではありません。

防塵・防滴性能



全面IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。

※本製品の防塵・防滴性能は無故障を保証するものではありません。

耐環境性能



-10℃～50℃の耐熱・耐寒性能※

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。

※バッテリー稼働時

※本製品の耐環境性能は無故障を保証するものではありません。

手袋・雨天時操作



タッチパネルを操作可能

建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能※です。「タッチパネル感度調整ツール」がプリインストールされています。用途に応じてタッチパネルの感度を「通常モード」と「高感度モード」に切り替えて使用します。


通常モード:

素手で操作する場合や水滴がかかる環境での操作は「通常モード」のままご使用ください。(出荷時設定)

高感度モード:

タッチパネルの感度を高めます。手袋を装着したままでの操作やタッチペンで操作する時に、タッチパネルの反応が悪いと感じた場合に設定してください。

※すべての手袋やタッチペンの動作を保証するものではありません。お客様にて事前動作確認をお願いします。



タッチパネル感度調整ツール


拡張機能

拡張コネクタを搭載

コネクタを変更可(オプション品)

拡張コネクタ部を、RS232コネクタ、有線LANコネクタへ変更することが可能。装置との有線ケーブルの接続が必要な用途などへ活用できます。

※拡張コネクタを接続した場合、コネクタ部分については耐衝撃・耐振動性能はありません。
※端末内部への防塵・防滴性能は維持されますが、コネクタ部は濡れた状態ではご使用できません。
※コネクタの取り替えは、お客様にてトルクスドライバーをご準備ください。



有線コネクタの活用

検査装置とタブレットをRS232もしくは有線LANで接続して、検査装置のログ情報を取得したり、検査装置の設定情報を変更するなど、幅広い活用が可能です。

	デフォルト	RS232コネクタ	有線LANコネクタ
コネクタ			 ※10/100Mbps
取付イメージ			

バッテリー機能

バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載



タブレット電源オフでも確認可能

バッテリー残量が確認できる電源残量ボタンを搭載。LEDインジケーターで残量を確認することが可能。タブレットの電源がオフの場合でもバッテリー残量を確認することが可能なので、持ち運び前に残量を確認することで、充電もしくは予備バッテリーの準備が可能です。



バッテリー残量	LED	状態
75%～100%	●●●●	点灯
50%～75%	○●●●	点灯
25%～50%	○●●●	点灯
5%～25%	○●●●	点灯
< 5%	○●●●	早い点滅

※充電中は一番上のLEDが点滅



点検業務に最適

ダブルバッテリー搭載、LEDによる残量表示、ホットスワップでバッテリー交換可能など、長時間持ち運びに最適です。

長時間使用



最長約12時間※の連続稼働

最長約12時間の連続稼働が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。

※JEITA2.0

ホットスワップ対応



タブレットの電源オンのままバッテリー交換可能

ダブルバッテリーなので、タブレットの電源をオンのまま、片方ずつ予備バッテリーと交換することが可能です。

バッテリー小型・軽量化



予備バッテリーの持ち運びもラクラク

ダブルバッテリーなので、バッテリーサイズ・重量とも小型・軽量化を実現。予備バッテリーを持ち歩く場合でも、邪魔になりません。

■バッテリー残量ボタン・インジケーター搭載バッテリー(1個)
7.6V、4050mAh(リチウムイオン)
寸法：110×73×12mm
重量：約166g

バッテリーレス運用

バッテリーレスでの運用も可能




AC常時給電による固定利用にも最適

バッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電もサポート(※1)。ACアダプタ常時給電によるバッテリー劣化が気になる設置環境でも、安心してご利用いただけます(※2)。

※1:ACアダプタは有寿命部品ですので、長期間利用の場合はACアダプタの交換が必要になる場合があります。

※2:オプション品のダミーバッテリーを装着してご利用ください。



据え置き設置で活用

オプション品のVESAマウントキット、ダミーバッテリーを組み合わせることでバッテリーレス(AC常時給電)で運用が可能です。

オプション品はP.7を参照ください



VESAマウントキット
PC-LZWBVESA01



ダミーバッテリー
PC-LZWBDMBT01

基本性能

| フロントカメラ200万画素



リアカメラ800万画素(オートフォーカス)

高解像度のリアカメラ(800万画素)を搭載。また、microSDカードスロットを搭載しているため、撮影した写真microSDカードに保存して共有することも可能です。

※LEDフラッシュについては標準搭載のカメラアプリケーションでは利用できません

| タッチペンホルダーを右側背面に装備



タッチペンの使い勝手を向上

従来機は左側背面にあったタッチペンホルダーを右側背面にレイアウト変更。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。

※タッチペンは付属しません

※動作確認済タッチペンP-TPCNBK(左記写真)、P-TP2WY01BK


| セキュリティワイヤースロット搭載



盗難防止に活用

セキュリティワイヤースロットを装備しているため、ワイヤーと組み合わせれば盗難防止に役立ちます。

| 位置測位



GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上します。そのため、タブレットの活用範囲が広がります。

※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)

| 無線LAN 2.4GHz/5GHz両対応



無線LANでは、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/acに対応。使用する環境に合わせて使い分けが可能です。

IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)

■5GHzの周波数帯域: ・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz)

・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz)

・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz)


※W56のみ屋外可能

| Bluetooth 5.0 Class1対応(ハイスpekモデルのみ)



ハイスpekモデルにはBluetoothはv5.0を搭載。測定器などと接続する際に必要なClass 1にも対応。スタンダードモデルはBluetooth 4.2 Class 1に対応。

| Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載



OS機能アップデートによる業務遅延を抑制


機能アップデートのないLTSC版を搭載した堅牢タブレットなので、Windows®の機能アップデートによる長時間のアップデート作業やドライバ更新による業務停止などの時間ロスから開放されます。

※セキュリティ更新、パッチフィックスは提供されます

Windows® 10 Proのアップデート

●アップデート時間は1時間以上になることも...

●ドライバを更新しないと正常動作しないことも...

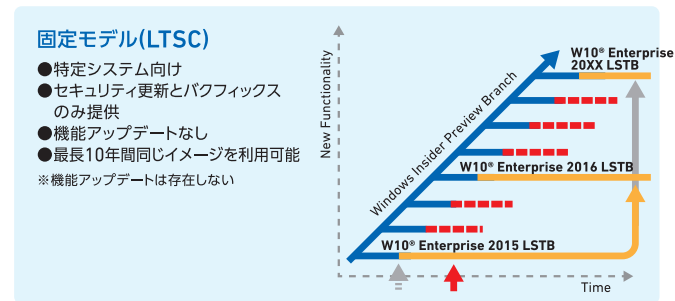

| BitLocker対応(ハイスpekモデルのみ)




パスワード入力時にソフトウェアキーボード操作可能


BitLockerを利用したセキュリティに対応。従来機※はパスワード入力時に物理キーボードの接続が必要でしたが、本機よりソフトウェアキーボードによる入力操作を実現。企業ポリシーに合わせてBitLockerを活用する運用が可能です。

※LT-WMT10H2

フロント

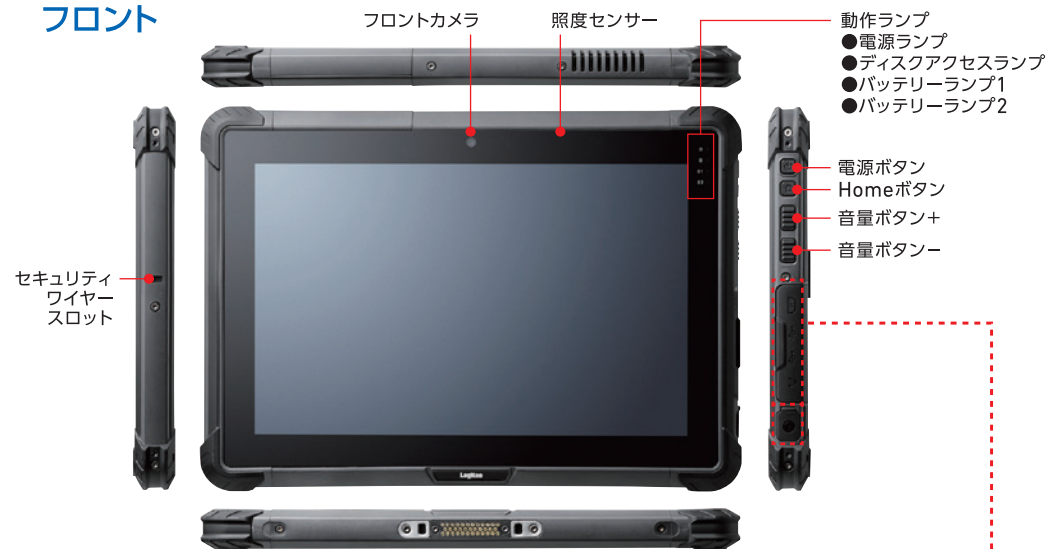

リア

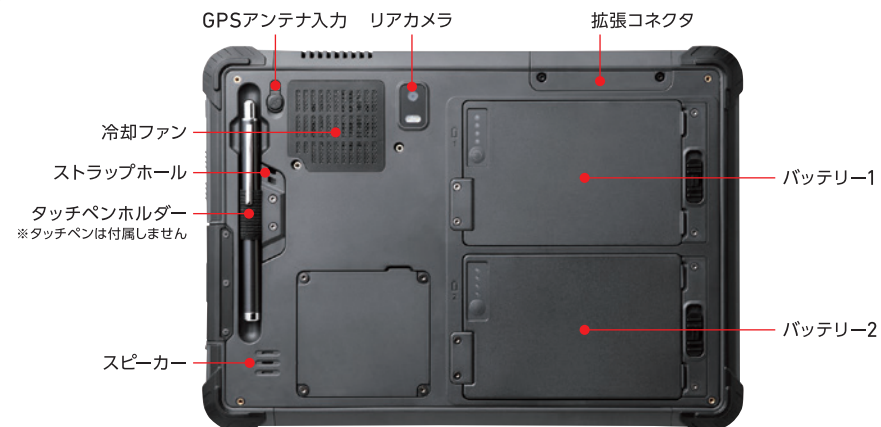

付属品





デスクトップクレードル
PC-LZWBDCR01
OPEN

机の上などに固定できるクレードル。
※ACアダプタ、ACケーブルは付属しません
※ハンドストラップを装着したままクレードルにセット可能



車載クレードル
PC-LZWBVHCR01
OPEN

車載などへVESAで固定できるクレードル
※ACアダプタ、ACケーブルは付属しません



COMコネクタ
PC-LZWBCOM01
OPEN

※トルクドライバーをお客様にてご準備ください



有線LANコネクタ
PC-LZWBLAN01
OPEN

※10/100Mbps
※トルクドライバーをお客様にてご準備ください



VESAマウントキット
PC-LZWBVESA01
OPEN



ハンドストラップ
PC-LZWBHDST01
OPEN

※装着したままバッテリー交換可能



ショルダーストラップ
TB-LZWA10SB
OPEN

※エレコム製品
※ハンドストラップを装着する必要があります



バッテリー充電台
PC-LZWBBTCH01
OPEN

※ACアダプタ、ACケーブルは付属しません



交換バッテリー
PC-LZWBBT01
OPEN

※重量：約166g



ダミーバッテリー
PC-LZWBDMBT01
OPEN

※重量：約30g

ACアダプタ
PC-LZWBAC01
OPEN

機能アップデートがなく、最長10年間同じイメージを利用

アップデートによるアプリやFWが動作しないなどの影響がなく、アップデートが長時間になることによる業務への影響がありません

固定モデル LTSC



特定用途向け

セキュリティ更新とパッチのみ提供

機能アップデートなし※

最長10年間同じイメージを利用可能

※機能アップデートは存在しない(ビルド番号が変更にならない)
※セキュリティ更新・パッチは提供されます。

独自のリカバリメディアを作成することができます

OS+アプリケーションソフトを含む独自のリカバリメディアを作成することが出来ます。お客様の専用端末に合わせた、独自のリカバリメディアを製品に添付して出荷することが可能になります。

ロックダウン機能を利用したセキュリティ対策が可能



統合書き込みフィルター(UWF:Unified Write Filter)

ストレージに書き込みをしないデバイスを制作可能。特定の書き込みを許可する設定も可能

●設定例 ●ファイル、フォルダ、レジストリ単位で設定



USBデバイスへのアクセス制限

USBメモリなどのデバイスを制限できます。また、許可されたUSBデバイスのみを許可することも可能です。

●設定例 ●あらゆるデバイスのインストールを防ぐ
●許可されたデバイスのみをユーザーがインストールできるよう設定
●禁止されたデバイスのインストールを防ぐ
●リムーバブルメディアでの読み取り/書き込みアクセス許可を制御



レイアウトコントロール機能

スタートメニューやレイアウトを専用用途デバイス向けにカスタマイズすることができる機能です。



APPLocker

操作、実行可能なアプリケーションを制御する機能です。

●設定例 ●ファイルの場所や署名、ハッシュをもとに決定



Shell Lancer

単一のWin32
アプリケーションエクスペリエンスを有効に



Assigned Access

単一のUniversal Windowsアプリケーションエクスペリエンスを有効に

OSアップデートによる業務遅延を抑止


Windows® 10 IoT Enterprise LTSC搭載

専用システム向けのエンベデッドOSを搭載しているため、Windows® 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。

Windows® 10 Proの大型アップデート。
●アップデート時間は1時間以上になることも…
●Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも…

機能アップデートのないLTSC版※の
Windows® 10 IoT Enterpriseを搭載!


※セキュリティ更新・パッチは提供されます



固定モデル(LTSC)

- 特定システム向け
- セキュリティ更新とパッチのみ提供
- 機能アップデートなし
- 最長10年間同じイメージを利用可能


※機能アップデートは存在しない

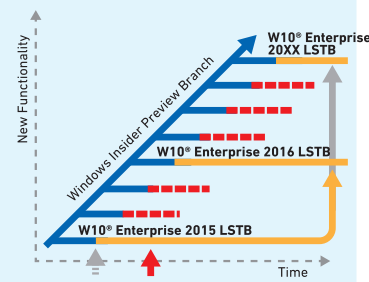

最新化モデル(SACT)の場合

- コンシューマ向け
- 常に最新の機能を、いち早く提供


※機能アップデートの遅延、回避は不可能



企業向け最新化モデル(SAC)の場合

- ビジネスユーザー向け
- アップデートを一定期間遅らせることができる

※機能アップデートの回避は不可能



品質基準テスト

国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施



恒温恒湿槽



振動試験機




落下試験機

試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験 絶縁抵抗試験 漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定 DC電圧変動試験 DC電流測定 突入電流測定 過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験 ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定 電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験


保守・サポート体制

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。
製品を長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

● ロジテックのセンドバック保守スタイル

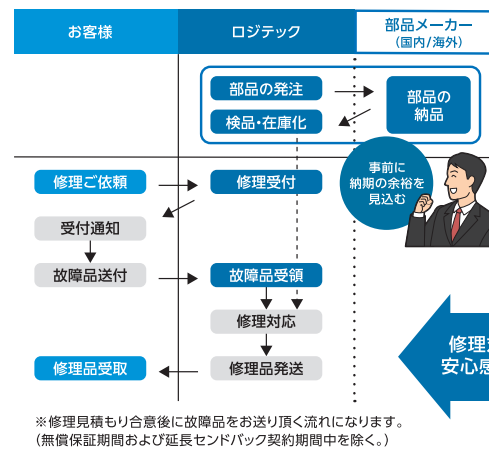

● 外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル

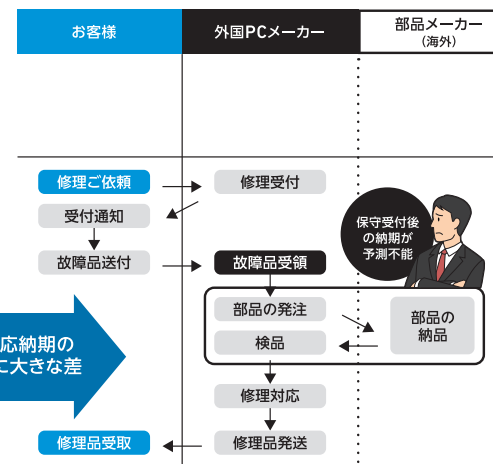

センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。※無償保証期間は1年間 ※契約期間は最長5年間

LZ-WB10シリーズ センドバック延長保守


1年間延長(2年保証)	2年間延長(3年保証)	3年間延長(4年保証)	4年間延長(5年保証)
—	SB-LTST-SS-02	—	SB-LTST-SS-04
—	¥24,000	—	¥51,000

デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約※いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。※契約期間は最長5年間

LZ-WB10シリーズ デリバリ延長保守

1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長(最長5年迄)
SB-LTST-DS-01	SB-LTST-DS-02	SB-LTST-DS-03	SB-LTST-DS-04	SB-LTST-DS-05	SB-LTST-DS-11
¥29,000	¥40,000	¥58,000	¥76,000	¥95,000	¥29,000



保守サービスに必要なパーツは、国内自社工場内の倉庫に確保済み。メンテナンスや修理に際しては、お客様の業務停止を最低限に止めます。

	10.1インチワイド			
型番	LZ-WB10H/W1	LZ-WB10HC/W1	LZ-WB10H/WZ	LZ-WB10M/W1
画面	画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m ²			
タッチパネル	静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)			
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit		Windows® 10 Pro 64bit	
CPU	Intel® Core™ i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)			Intel® Pentium® N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)
CPU世代	Kaby Lake-U			Apollo Lake
メモリ	8GB			4GB
ストレージ	128GB M.2 SATA SSD			
インターフェース	USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1 ※PD対応(出力:5V、1.5A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能) ※Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応			
無線LAN	USB 3.2 Gen1 (Type A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB)、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用			
	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) ※5GHzの周波数帯域:W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz)・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz)・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) ※W56のみ屋外可能			
無線WAN	—	NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※1	—	—
Bluetooth	Bluetooth 5.0(Class1)			Bluetooth 4.2(Class1)
位置測位	GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)			
センサー	加速度センサー、照度センサー			
カメラ	200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ)			
マイク	内蔵×1			
スピーカー	1W×1			
システムファン	有り			
VESAマウント	75×75mm、100×100mm ※オプション品「PC-LZWVESAO1」を使用した場合			
動作ランプ	電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ			
電源	入力:AC100～240V、50/60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル) ※AC Power On設定可能			
消費電力	約38W(最大)			約36.5W(最大)
バッテリー	7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) ※着脱可能 ※ホットスワップ交換可能(1個ずつ交換)			
駆動時間	約12時間(JEITA2.0)			
充電時間	約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ※バッテリー充電時間は、動作環境により変動します ※完全充電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります			
耐環境性能	IP65(全面) MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)			
使用環境条件	温度:-10～50℃(バッテリー稼働時)、0～40℃(ACアダプタ接続時) 湿度:20～90%(結露無きこと)			
保管環境条件	温度:-20～60℃ 湿度:20～90%(結露無きこと)			
外形寸法	幅270.0×高190.0×厚19.8mm			
質量	1.23kg	1.24kg	1.23kg	1.22kg
保証期間	ご購入後1年間(センドバック修理対応)			
関連規格	VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)			
付属品	標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク			

※1:キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 対応周波数 LTE:B1/B3/B19/B21、3G:B1/B6/B19、カテゴリ:Cat.6、通信速度:300Mbps(下り)、50Mbps(上り)、通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。音声非サポート。

販売元 エレコム株式会社 <https://www.elecom.co.jp/>

各支店・営業所への
お問い合わせは

0120-975-579

受付時間: 9:00～18:00
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <https://pc.logitec.co.jp/>

お問い合わせ窓口【PCソリューション営業部】 E-mail:pc-info@logitec.co.jp

- 掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。
- CS-37D109