

Logitec

法人向け

Android™ 搭載バッテリーレスタッチパネルPC



用途に応じてカスタマイズ。
様々な利用シーンにご活用いただけます。

- ▶ 工場監視端末
- ▶ 映像配信、電子POP
- ▶ 社員食堂会計端末
- ▶ 勤怠管理端末
- ▶ 会議予約システム端末
- ▶ 会員ポイント管理端末
- ▶ ベッドサイド端末
- ▶ 防災・緊急情報表示端末
- ▶ 受付端末、案内端末
- ▶ 商品検索タッチPOP



工場監視端末

据置利用に特化したAndroid™搭載バッテリーレスタッチPC


	7インチ		10.1インチ			15.6インチ		デジタルサイネージ STB
OS ※すべてGoogle Play非対応	Android 9.0	Android 12	Android 6.0.1	Android 9.0	Android 12	Android 6.0.1	Android 9.0	Android 9.0
スタンダード	 LT-H0307B [2025/3/31まで生産予定]	 2025年6月発売予定 LT-H0307C [2028/1/31まで生産予定]	 LT-H0310B 在庫限定	 LT-H0310B/A9 在庫限定	 LT-H0310C [2028/1/31まで生産予定]	 LT-H0315B [2025/3/31まで生産予定]	 LT-H0315B/A9 [2025/3/31まで生産予定]	 LB-HMB545 [2025/12/31まで生産予定]
+フロントカメラ内蔵 			 LT-H0310B/CAM 在庫限定	 LT-H0310B/CAMA9 在庫限定				
+PoE受電対応 			 LT-H0310B/POE 在庫限定			オプション品  ACアダプタ PC-H0310ADP01  10.1インチモデル専用 VESAスタンド(75×75mm) PC-H0310STD02		
+フロントカメラ内蔵& PoE受電対応 			 LT-H0310B/CP 在庫限定		 LT-H0310C/CP [2028/1/31まで生産予定]			

CPU、メモリ、ストレージを強化したAndroid 12搭載モデルを新発売!

	LT-H0307B	LT-H0307C	LT-H0310B シリーズ	LT-H0310B/A9 シリーズ	LT-H0310C シリーズ
	7インチ	7インチ	10.1インチ	10.1インチ	10.1インチ
					
OS※1	Android 9.0	Android 12	Android 6.0.1	Android 9.0	Android 12
CPU	Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)	Rockchip RK3568(最大2.0GHz、4コア)	Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)	Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)	Rockchip RK3568(最大2.0GHz、4コア)
メモリ	2GB	4GB	2GB	2GB	4GB
ストレージ	16GB eMMC	16GB eMMC	8GB eMMC	8GB eMMC	16GB eMMC
主要インターフェース	USB2.0 1ポート USB2.0 micro-B 1ポート LAN 1ポート	USB2.0 1ポート USB2.0 micro-B 1ポート LAN 1ポート	USB2.0 1ポート USB2.0 micro-B 1ポート LAN 1ポート miniHDMI 1ポート	USB2.0 1ポート USB2.0 micro-B 1ポート LAN 1ポート miniHDMI 1ポート	USB 5Gbps 1ポート USB2.0 micro-B 1ポート LAN 1ポート miniHDMI 1ポート
センサー	加速度センサー	—	加速度センサー	加速度センサー	加速度センサー
フロントカメラ※2	—	—	190万画像(1600×1200pixel)	190万画像(1600×1200pixel)	500万画像(2592×1944pixel)
外形寸法	幅188×奥行24.5×高120mm(本体のみ)	幅188×奥行24.5×高120mm(本体のみ)	幅252.1×奥行24.5×高177.8mm(本体のみ)	幅252.1×奥行24.5×高177.8mm(本体のみ)	幅252.1×奥行24.5×高177.8mm(本体のみ)


※1 Google Play非対応 ※2 フロントカメラ搭載モデルのみ

様々なビジネスシーンでご利用いただけます

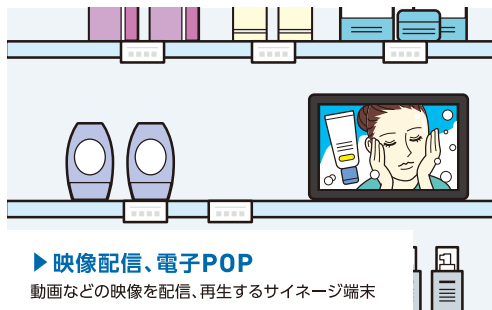


▶ 映像配信、電子POP

動画などの映像を配信、再生するサインージ端末

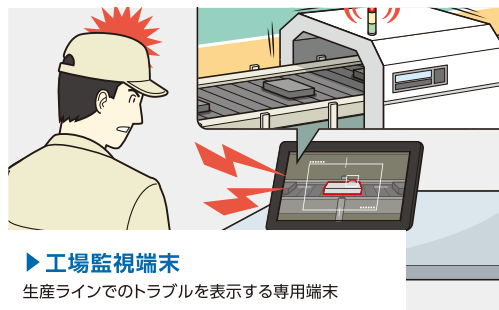


▶ 工場監視端末

生産ラインでのトラブルを表示する専用端末

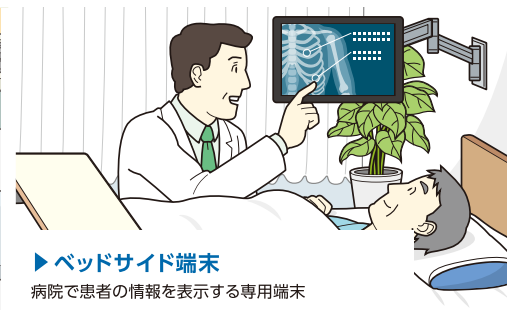

▶ ベッドサイド端末

病院で患者の情報を表示する専用端末

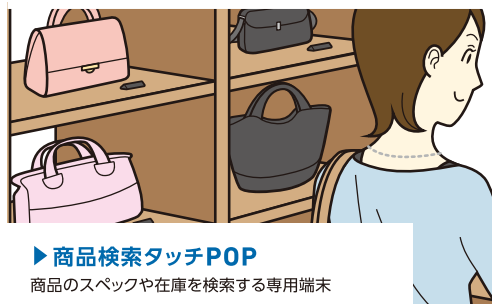

▶ 商品検索タッチPOP

商品のスペックや在庫を検索する専用端末



▶ 社員食堂会計端末

メニューを選択して注文・会計までできる専用端末



▶ 勤怠管理端末

社員証と連携して出勤・退社時間を記録する専用端末



▶ 会員ポイント管理端末

会員カードと連携してポイントを記録する専用端末



▶ 会議予約システム端末

会議室の予約や予約状況の確認ができる専用端末



▶ 防災・緊急情報表示端末

防災や気象など緊急情報を表示する専用端末



▶ 受付端末、案内端末

受付で担当者を呼び出す専用端末

バッテリーをなくすことによって、様々なメリットが生まれました。



自由設置

VESAマウントを利用して
さまざまな場所への
設置をサポート

常時通電


設置運用を前提とした
電源設計で安定駆動

専用端末化

不特定多数の
利用を可能にする
システムバー非表示

バッテリー非搭載 3つのメリット


1



電池寿命の 心配がありません。

バッテリーは温度や衝撃に弱く、バッテリーが弱ると動作に悪影響を及ぼします。据置きで常時電源に接続する場合、バッテリーが無い方が安定して長く使うことができます。


2



電池による発熱など 事故の心配がありません。

バッテリーによる発熱・発火のトラブルを回避できます。表示端末として長時間稼働する場合も安心して設定しておけます。

3




電池レスならば、ブレーカ連動 でのON/OFFが可能です。

バッテリー搭載の場合、供給電源をOFFにしてもバッテリーによって動作し続けます。また、バッテリーが完全放電してしまうと、電源が入らない状態になります。本製品の場合、元電源に連動させてON/OFFさせることができます。

※電源ON/OFFによるアプリケーション稼働およびデータを保証するものではありません。
アプリケーションとの検証を実施いただきご利用ください。

バッテリー非搭載

バッテリー非搭載によりバッテリーの経年劣化によるトラブルを事前に回避することができます。



有線LANポート搭載

無線環境がつながりにくい場所でも安定した有線ネットワーク通信が可能です。
※無線LAN 2.4GHz/5GHz(a/b/g/n/ac)も装備



壁掛け対応可能

背面にネジ穴を搭載していますので、壁掛、卓上、組込等さまざまな設置が低コストで実現可能です。

※7インチ:48×75mm、
10.1インチ:VESA75(75×75mm)
15.6インチ:VESA100(100×100mm)
STB:75×122mm、100×122mm




ACアダプタ抜け防止

ACアダプタの抜け防止金具を装備しているので、不意にコードが抜けてしまうトラブルを回避します。



システムバー非表示対応

システムバー非表示で受付端末やデジタルサイネージ、KIOSK端末などの業務用途に利用可能です。
お客様が触れて、設定や画面が変わる心配がありません。



スケジュール機能搭載

24時間連続動作させる場合に効果的な、定期的に再起動させることができる「スケジュール・リブート」などのスケジュール機能を搭載しています。

■スケジュール・シャットダウン

設定した時間に端末をシャットダウンする機能

■スケジュール・リブート

設定した時間に端末を再起動させる機能

■スケジュール・スリープ

設定した時間に端末をスリープモードにする機能
スリープモードから復帰させる設定も可能



フロントカメラ搭載

500万画素のフロントカメラを搭載。顔認証サイネージなどに利用できます。

※対応機種:LT-H0310C/CP

下記モデルは190万画素となります。
LT-H0310B/CAM
LT-H0310B/CAMA9
LT-H0310B/CP



PoE受電対応

IEEE802.3at準拠のPoE給電対応のスイッチングハブと組み合わせれば、LANケーブルのみで電源供給可能です。

※対応機種:

LT-H0310C/CP
LT-H0310B/POE
LT-H0310B/CP




デジタルサイネージとして利用可能なアプリ搭載

簡易デジタルサイネージに最適な「動画再生アプリ」と「ブラウザアプリ」をプリインストールしています。
また自動起動に対応していないアプリも自動起動させることができる「AutoStartアプリ」を新たに追加※しており、専用端末として利用するのに最適です。


※Android 9.0以降搭載モデルのみ




7インチ

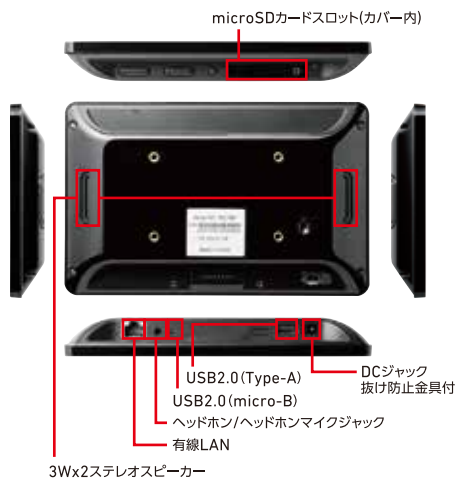


10.1インチ

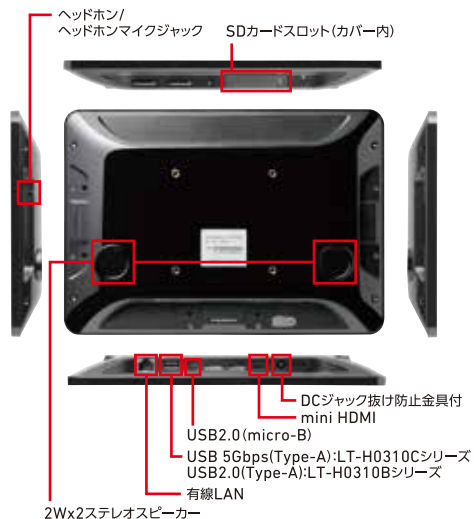

15.6インチ

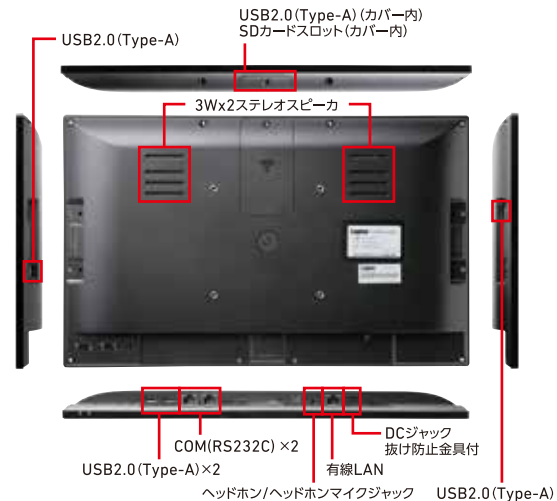

デジタルサイネージSTB

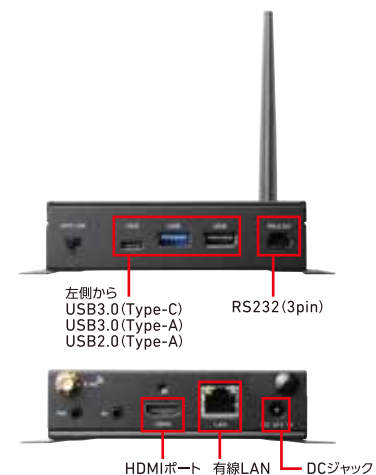


品質基準テスト 国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施

試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験、絶縁抵抗試験、漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定、DC電圧変動試験、DC電流測定、突入電流測定、過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験、ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定、電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験

保守・サポート体制

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。
製品を長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

● ロジテックのセンドバック保守スタイル

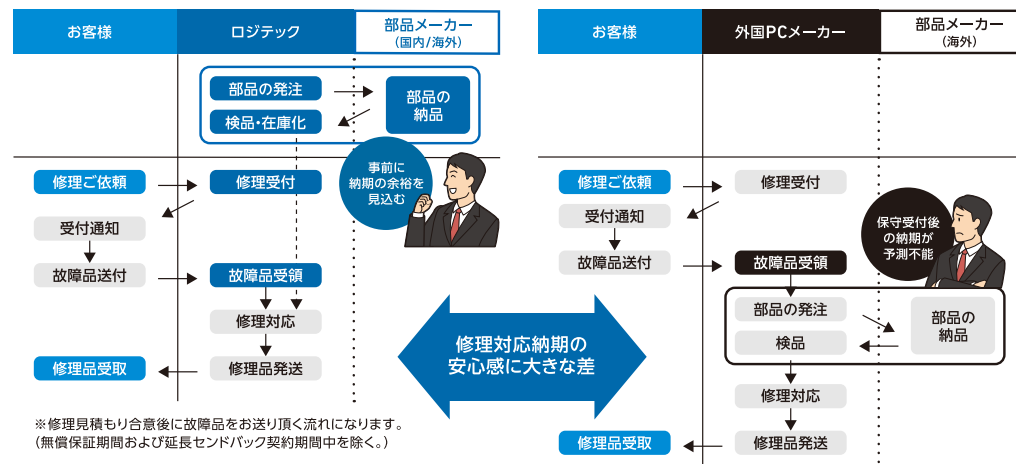

LT-H0307C、LT-H0310Cシリーズ

センドバック延長保守	1年間延長(2年保証)		2年間延長(3年保証)		3年間延長(4年保証)		4年間延長(5年保証)					
	—		SB-LTA3-SS-02		—		SB-LTA3-SS-04					
	—		¥8,900		—		¥16,000					
デリバリ保守	1年間		2年間		3年間		4年間		5年間		1年間延長 (最長5年迄)	
	SB-LTA3-DS-01		SB-LTA3-DS-02		SB-LTA3-DS-03		SB-LTA3-DS-04		SB-LTA3-DS-05		SB-LTA3-DS-11	
	¥8,700		¥11,400		¥15,600		¥24,000		¥31,800		¥8,700	

LT-H0307B、LT-H0310Bシリーズ、LT-H0315Bシリーズ、LB-HMB545

センドバック延長保守	1年間延長(2年保証)		2年間延長(3年保証)		3年間延長(4年保証)		4年間延長(5年保証)	
	—		SB-LTA1-SS-02		—		SB-LTA1-SS-04	
	—		¥13,000		—		¥28,000	
デリバリ保守	1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長 (最長5年迄)		
	SB-LTA1-DS-01	SB-LTA1-DS-02	SB-LTA1-DS-03	SB-LTA1-DS-04	SB-LTA1-DS-05	SB-LTA1-DS-11		
	¥17,000	¥22,000	¥29,000	¥46,000	¥56,000	¥17,000		

	7インチ		10.1インチ								15.6インチ		デジタルサイネージSTB	
型番	LT-H0307B	LT-H0307C	LT-H0310B	LT-H0310B/CAM	LT-H0310B/POE	LT-H0310B/CP	LT-H0310B/A9	LT-H0310B/CAMA9	LT-H0310C	LT-H0310C/CP	LT-H0315B	LT-H0315B/A9	LB-HMB545	
画面	画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル		画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル								画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル			
	解像度:1024×600(WSVGA)		解像度:1280×800(WXGA)								解像度:1920×1080(Full-HD)			
	輝度:350cd/m ²		輝度:300cd/m ²								輝度:320cd/m ²			
	視野角:上80°、下80°、左右各80°		視野角:上下各80°、左右各80°								視野角:上下各85°、左右各85°			
タッチパネル	静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)							静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)		
OS	Android™ 9.0 ※1	Android™ 12 ※1	Android™ 6.0.1 ※1				Android™ 9.0 ※1		Android™ 12 ※1		Android™ 6.0.1 ※1	Android™ 9.0 ※1	Android™ 9.0 ※1	
CPU	Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)	Rockchip RK3568(最大2.0GHz、4コア)	Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)				Rockchip RK3568(最大2.0GHz、4コア)		Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)		Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)		Rockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア)	
メモリ	2GB	4GB	2GB				4GB		4GB		2GB		2GB	
ストレージ	16GB eMMC	16GB eMMC(ユーザー使用可能領域 約10GB)	8GB eMMC				16GB eMMC(ユーザー使用可能領域 約10GB)		8GB eMMC		8GB eMMC		16GB eMMC	
インターフェース	—	—	—				—		—		—		USB3.0(Type C)×1 ※OTG対応 ※DisplayPort 1.2対応(最大4K @60hz)	
	—	—	—				USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)(Type-A) ×1		—		—			USB3.0(Type A)×1
	USB2.0(Type A)×1		USB2.0(Type A)×1				—		—		USB2.0(Type A)×5		USB2.0(Type A)×1	
	USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応		USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応				—		—		USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応		—	
	LAN(10/100Mbps)×1	LAN(10/100/1000Mbps)×1	LAN(10/100/1000Mbps)×1	LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※2		LAN(10/100/1000Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※2		LAN(10/100/1000Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1		
	ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1		ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1				—		—		ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1		—	
	SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)	SD/SDHC/SDXCカードスロット×1(最大32GB)	SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)				SD/SDHC/SDXCカードスロット×1(最大32GB)		SD/SDHC/SDXCカードスロット×1(最大32GB)		SD/SDHC/SDXCカードスロット×1(最大32GB)		microSD/SDHC/SDXCカードスロット×1(最大32GB)	
	—	—	—				—		—		COM(RJ45)×2 ※RS-232		RS232(3pin)×1	
	—	—	mini HDMI×1				—		—		—		HDMI×1	
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)								IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	
Bluetooth	Bluetooth 4.2(Class2)	Bluetooth 5.2(Class2)	Bluetooth 4.2(Class2)						Bluetooth 5.2(Class2)		Bluetooth 4.2(Class2)		Bluetooth 4.2(Class2)	
センサー	加速度センサー		加速度センサー								加速度センサー		—	
カメラ	—	—	—	190万画素	—	190万画素	—	190万画素	—	500万画素	—		—	
マイク	コンデンサマイク×1		コンデンサマイク×1								コンデンサマイク×1		—	
スピーカー	3W×2(ステレオ)(背面)		2W×2(ステレオ)(背面)								3W×2(ステレオ)(背面)		—	
システムファン	—		—								—		—	
VESAマウント	48×75mm		75×75mm								100×100mm		75×122mm、100×122mm	
電源	入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用)		入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用)								入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用)		入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用)	
	出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)		出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)								出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)		出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)	
	ACアダプタ:2pin		ACアダプタ:2pin								ACアダプタ:2pin		ACアダプタ:2pin	
	ケーブル長:約3m		ケーブル長:約3m								ケーブル長:約3m		ケーブル長:約3m	
消費電力	約12W(最大負荷時)		約9.5W(最大負荷時)		約11W(最大負荷時)				約16W(最大負荷時)		約16W(最大負荷時)		17W(最大負荷時)	
バッテリー	— (非搭載)		— (非搭載)								— (非搭載)		— (非搭載)	
使用環境条件	温度:0～40℃、湿度:20～70%(結露無きこと)		温度:0～40℃、湿度:10～85%(結露無きこと)		温度:0～40℃、湿度:20～70%(結露無きこと)				温度:-10～50℃、湿度:10～85%(結露無きこと)		温度:0～40℃、湿度:20～70%(結露無きこと)		温度:0～40℃、湿度:20～80%(結露無きこと)	
保管環境条件	温度:-10～50℃、湿度:10～80%(結露無きこと)		温度:-10～50℃、湿度:10～85%(結露無きこと)		温度:-10～50℃、湿度:10～80%(結露無きこと)				温度:-10～50℃、湿度:10～85%(結露無きこと)		温度:-10～50℃、湿度:10～80%(結露無きこと)		温度:-10～60℃、湿度:10～90%(結露無きこと)	
外形寸法	幅188×奥行24.5×高120mm(本体のみ)		幅252.1×奥行24.5×高177.8mm(本体のみ)								幅387.3×奥行26.9×高240.3mm(本体のみ)		幅153.3×奥行133.4高30.6mm(本体のみ)	
質量	約350g(本体のみ)		約600g(本体のみ)								約965g(本体のみ)		480g(本体、アンテナ込み)	
保証期間	ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)								ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)	
付属品	ACアダプタ		ACアダプタ								ACアダプタ		ACアダプタ、アンテナ	

※1:GooglePlayストア非対応 ※2:PoE給電(IEEE802.3at)対応

販売元 **エレコム株式会社** <https://www.elecom.co.jp/>

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <https://pc.logitec.co.jp/> E-mail: pc-info@logitec.co.jp

各支店・営業所への
お問い合わせは **0120-975-579** 受付時間: 9:00～18:00
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

購入前お問い合わせ窓口【PCソリューション営業部】
※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることをお伝えください。

TEL. 0570-006409 受付時間: 9:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

FAX. 0265-74-1439

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2024年12月現在のものです。●CS-40D057

(オーロジテック)