

Logitech

法人向け

ZERO SHOCK タブレット

LZ-WC08 series

SLIM



DUST PROOF

防塵

DRIP PROOF

防滴

SHOCK RESISTANCE

耐衝撃

COLD RESISTANCE

耐寒性

過酷な現場に適した堅牢タブレット

- 耐衝撃・耐落下・耐振動テストをクリア
- 10℃～50℃対応で、寒冷地や炎天下での業務でも利用可能
- IP65準拠で、粉塵の多い工場や水濡れが懸念される食品工場でも利用可能
- 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、手袋で作業する製造ラインでも利用可能
- AC常時給電によるバッテリーレスでの運用が可能
- 機能アップデートによる業務遅延を抑止するLTSC版Windows® 10を搭載

	ZEROSHOCKタブレット PRO	ZEROSHOCKタブレット SLIM		ZEROSHOCKタブレット BIZ	
	ハイスペック	スタンダード	エントリー	スタンダード	
Windows® 搭載 Wi-Fiモデル	 10インチ WUXGA [2025/9/30まで生産予定] LZ-WB10H/W1 Intel Core i5 -10℃～ 50℃対応 Wi-Fiモデル ダブルバッテリー搭載 バッテリー交換可能 ※ホットスワップ対応  2019 LTSC 64bit  7300U 2.60GHz(C2/T4)	 8インチ WUXGA [2026/12/31まで生産予定] LZ-WC08/W2 intel Pentium -10℃～ 50℃に対応 Wi-Fiモデル 薄型・軽量 バッテリー交換可能  2021 LTSC 64bit  N6415 1.20GHz(C4/T4)	 10インチ WUXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10M/W2 intel Pentium -10℃～ 50℃に対応 Wi-Fiモデル 薄型・軽量  2021 LTSC 64bit  N6415 1.20GHz(C4/T4)	 10インチ WXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10L/W2 intel Pentium -10℃～ 50℃に対応 Wi-Fiモデル 薄型・軽量  2021 LTSC 64bit  N6415 1.20GHz(C4/T4)	 10インチ WUXGA [2029/6/30まで生産予定] LZ-WD10/W2 intel Pentium -10℃～ 50℃に対応 Wi-Fiモデル 高画質・広角カメラ搭載  2021 LTSC 64bit  N6415 1.20GHz(C4/T4)
	Windows® 搭載 LTE対応モデル		 8インチ WUXGA [2025/11/30まで生産予定] LZ-WC08C/W2 intel Pentium -10℃～ 50℃に対応 LTE対応モデル 薄型・軽量 バッテリー交換可能  2021 LTSC 64bit  N6415 1.20GHz(C4/T4)		 10インチ WUXGA [2026/7/31まで生産予定] LZ-WD10C/W2 intel Pentium -10℃～ 50℃に対応 LTE対応モデル 高画質・広角カメラ搭載  2021 LTSC 64bit  N6415 1.20GHz(C4/T4)

ZEROSHOCK TABLET SLIM

8インチ堅牢タブレットPC



LZ-WC08/W2 (Wi-Fiモデル)
LZ-WC08C/W2 (LTE対応モデル)

長期 供給	8 ワイド	静電 容量	FAN レス	LTE 対応*	耐衝撃	防塵 防滴	OS Windows® 10 IoT Enterprise	CPU intel Pentium	USBポート USB 3.2 (Gen1) Type-A 1ポート	USB 3.2 (Gen1) Type-C 1ポート
----------	----------	----------	-----------	------------	-----	----------	--	-------------------------	---	-------------------------------------

※LZ-WC08C/W2のみ

- 画面サイズ：8インチワイド IPS液晶パネル搭載
- 解像度：1920×1200 (WUXGA)
- 輝度：400cd/m²
- タッチパネル：静電容量方式(通常モード/高感度モード切替可能)
- OS：Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC搭載
- CPU：Intel® Pentium® N6415 (Elkhart Lake)
- メモリ：8GB
- ストレージ：128GB M.2 SATA SSD
- 耐衝撃落下試験：MIL-STD-810G準拠1.5m(動作時)
- 耐振動試験実施：MIL-STD-810G準拠
- 動作温度範囲：マイナス10～50℃(バッテリー稼働時)
- 位置測位：GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)対応
- バッテリー：8時間稼働(JEITA2.0、バッテリーケアモード80%無効時)
- サイズ：236.0×142.0×16.0mm
- 重量：720g(Wi-Fiモデル)、730g(LTE対応モデル)

キittingサービス(国内自社工場)

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なソフトウェアをプリインストール。各種設定や端末管理シールの貼り付けも可能で、導入時の負担を削減します。

- 端末管理シールの貼付け
- アプリケーション等のインストール
- 各種ネットワーク設定

すぐに使える
タブレットを
ご用意



耐環境性能

耐衝撃・耐振動性能



米国防総省基準のテストを実施(MIL試験相当)

耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。

自由落下試験(動作時) ※MIL-STD-810Gよりも厳しい条件の試験
18方向(面6、角4、辺8)x2回 150cmから大理石に落下

耐振動試験(動作時) ※MIL-STD-810G相当の試験
前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける
※本製品の耐衝撃・耐振動性能は無故障を保証するものではありません。

防塵・防滴性能



全面IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。

※本製品の防塵・防滴性能は無故障を保証するものではありません。

耐環境性能



-10℃～50℃の耐熱・耐寒性能※

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。

※バッテリー稼働時

※本製品の耐環境性能は無故障を保証するものではありません。

手袋・雨天時操作



タッチパネルを操作可能

建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。通常モード、高感度モードを「Logitecユーティリティ」で切り替えて使用します。

通常モード:

素手で操作する場合や、水滴がかかる環境では通常モードでを使用することをおすすめします。(出荷時設定)

高感度モード:

タッチペン操作時や、手袋装着時に使用する場合は高感度モードでを使用することをおすすめします。

※すべての手袋やタッチペンの動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします。



設定からタッチパネルモードを選択できます

BIOS設定

便利な設定と機能

タブレット活用に便利な設定変更が可能

BIOS設定を変更することで、以下の機能を使用することができます。

※記載した機能は一部となります。詳しくはユーザーズマニュアルを参照してください。

Auto Power On:

タブレットがシャットダウン状態の時に外部電源を供給すると、タブレットが自動的に起動する/しないの設定

Ctrl+Alt+Del, mode:

ファンクションボタンにClr+Alt+Delキーを割り当てる/割り当てないの設定

Front Camera/Rear Camera:


フロントカメラまたはリアカメラの機能を有効/無効にする設定

オリジナルソフトウェア

便利な「Logitecユーティリティ」

ボタンの機能割り当てやショートカット登録が可能

標準搭載しているソフトウェア「Logitecユーティリティ」では、タブレットのファンクションボタン(最大4個)の機能を変更したり、よく使うアプリを「Logitecユーティリティ」上のショートカット(最大8個)に登録したりなど、ユーザーの業務をサポートする便利な機能を使用することができます。

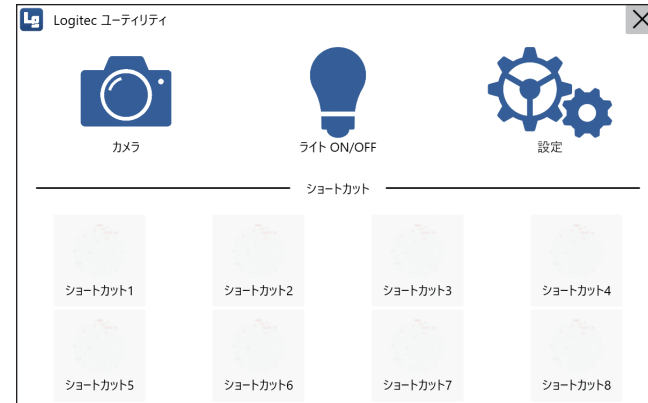

- ファンクションボタン1
初期設定:Logitecユーティリティ呼び出し
- ファンクションボタン2
初期設定:なし
- ファンクションボタン3
初期設定:音量アップ
- ファンクションボタン4
初期設定:音量ダウン

基本性能

カメラ性能



フロントカメラ200万画素
リアカメラ500万画素(オートフォーカス)

高解像度のリアカメラ(500万画素)を搭載。
また、microSDカードスロットを搭載しているので、
撮影した写真microSDカードに保存して共有する
ことも可能です。

microSDスロット搭載



大容量microSDに対応

512GBまでのmicroSDに対応しているので、デー
タのバックアップやログデータの保存先として活用
することが可能です。

バッテリー着脱可能




バッテリーレスでの稼働をサポート
AC常時給電による固定利用にも最適

タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACア
ダプタによる常時給電をサポート。※1
バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心し
てご利用いただけます。※2

※1 ACアダプタは有寿命部品ですので、長期間利用の場合はACアダ
プタの交換が必要になる場合があります
※2 バッテリーのフタを装着してご利用ください

CPU/メモリ



Elkhart Lake 世代のIntel® Pentium®搭載
メモリ8GBを標準搭載

CPUにはElkhart Lake世代のIntel® Pentium®
N6415を搭載。
メインメモリは標準で8GBを搭載。
メモリ処理を必要とするアプリケーションでもタブ
レットで動作させることが可能です。

無線LAN/Bluetooth




無線LAN 2.4GHz/5GHz両対応
Bluetooth 5.1 Class1対応

無線LANでは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応。
使用する環境に合わせて使い分けが可能です。
またBluetoothはv5.1を搭載。測量機などと接
続する際に必要なClass1にも対応。

IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
5GHzの周波数帯域:
・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz)
・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz)
・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz)
※W56のみ屋外可能

位置測位



GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本の
QZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定
性が向上し、位置情報の取得精度も向上します
ので、タブレットの活用範囲が広がります。

※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)


バッテリー保護機能(バッテリーケアモード)



バッテリーの劣化・膨張を抑制

バッテリーケアモードとは、タブレット起動中の最大
充電容量を通常より低く設定する充電モードです。
この充電モードに設定することにより、通常モードよ
り充電中のバッテリーの劣化を抑え、バッテリーの
寿命を延ばすことができます。

- バッテリーの劣化・膨張を抑制
- バッテリーの寿命を延ばす
- 常時給電での使用時に推奨

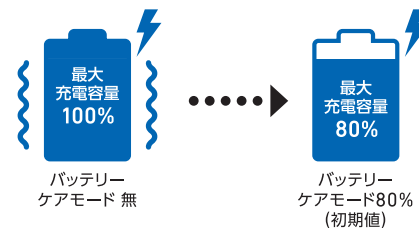

バッテリー搭載のタブレット製品をACアダプターから常時給電状態で連続
使用しますと、バッテリーの劣化が早くなる場合があります。その場合、本
案内のバッテリーケアモードを有効の状態で使用することをお勧めします。

※出荷状態では、バッテリーケアモードが有効(最大充電量80%)になっています。


BIOS設定画面の設定項目と設定値

#	メニュー	詳細項目	設定項目	設定値	機能
1	Advanced	Advanced Menu > Function Configuration	Battery Care Mode	Disabled	本機能を無効化
				Enabled	本機能を最大充電量80%で有効化

機能アップデートによる業務遅延を抑止

アップデートによるアプリやFWが動作しないなどの影響がなく、アップデートが長時間になることによる業務への影響がありません。

- Windows® 10 Proの大型アップデート。
 ●アップデート時間は1時間以上になることも…
 ●Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも…




機能アップデートのない
LTSC版※のWindows® 10
IoT Enterpriseを搭載！

※セキュリティ更新・バグフィックスは提供されます


LTSC (Long Term Servicing Channel)

- 長期サービスチャネル
- 機能更新プログラム提供なし
- 最新ビルドは2~3年に1度リリース
- 品質更新プログラム提供あり
- 1つのビルドごとにリリース日から10年間の供給期間とサポート期間

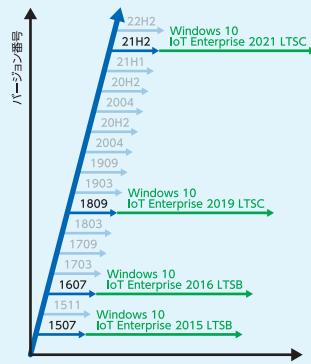

GAC (General Availability Channel)

- 一般提供チャネル
- 年に一回、機能更新プログラムが提供される
- Microsoftが新バージョンを提供開始した時点ですぐに最新の機能を利用することが可能
- 機能更新プログラムの適用は最大365日遅延可能
- サポート期間はOSアップデート毎に設定
現在、Windows 10 IoT Enterpriseは30カ月、Windows 11 IoT Enterpriseは36カ月のサポート期間が定められています。



最長10年間同じOSイメージを利用可能

1つのビルドごとにリリース日から10年間の供給期間とサポート期間が提供されますので、最長10年間同じOSイメージを利用可能です。



固定モデル LTSC

	GAC	LTSC
機能更新プログラム	年1回、更新プログラムがリリースインプレースで自動更新	なし (新しいビルドが2~3年に1度リリースされる)
品質更新プログラム	バグフィックスとセキュリティパッチの更新プログラムが毎月リリース	バグフィックスとセキュリティパッチの更新プログラムが毎月リリース(一部を除く)
サポート期間	Enterprise: メインストリームサポート36か月 Pro/Home: メインストリームサポート24か月	1つのビルドにつき約10年 (メインストリームサポート5年+延長サポート5年)
その他	-	UWPアプリケーションのプリインストールなし (カメラ、フォト、ニュースなど)

※エディションによってサポート期間が異なります

LTSCのサポート期間

(例: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC)



独自のリカバリメディアを作成することができます

OS+アプリケーションソフトを含む独自のリカバリメディアを作成することが出来ます。お客様の専用端末に合わせた、独自のリカバリメディアを製品に添付して出荷することが可能になります。

ロックダウン機能を利用したセキュリティ対策が可能



統合書き込みフィルター(UWF:Unified Write Filter)

ストレージに書き込みをしないデバイスを制作可能。特定の書き込みを許可する設定も可能

設定例 ●ファイル、フォルダ、レジストリ単位で設定



USBデバイスへのアクセス制限

USBメモリなどのデバイスを制限できます。また、許可されたUSBデバイスのみを許可することも可能です。

設定例 ●あらゆるデバイスのインストールを防ぐ
 ●許可されたデバイスのみをユーザーがインストールできるよう設定
 ●禁止されたデバイスのインストールを防ぐ
 ●リムーバブルメディアでの読み取り/書き込みアクセス許可を制御



レイアウトコントロール機能

スタートメニューやレイアウトを専用用途デバイス向けにカスタマイズすることができる機能です。



APPLocker

操作、実行可能なアプリケーションを制御する機能です。

設定例 ●ファイルの場所や署名、ハッシュをもとに決定



Shell Lancer

単一のWin32
アプリケーションエクスペリエンスを有効に



Assigned Access


単一のUniversal Windowsアプリケーションエクスペリエンスを有効に

品質基準テスト

国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施



恒温恒湿槽



振動試験機




落下試験機

試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験 絶縁抵抗試験 漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定 DC電圧変動試験 DC電流測定 突入電流測定 過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験 ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定 電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験


保守・サポート体制

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。
製品を長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

● ロジテックのセンドバック保守スタイル

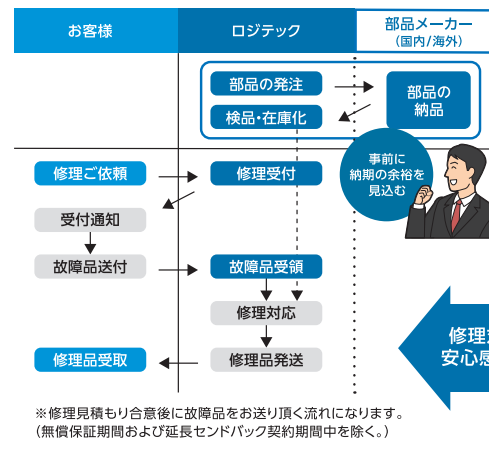

● 外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル

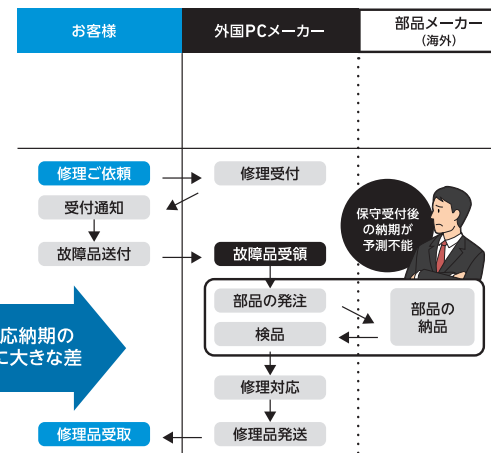

センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。※無償保証期間は1年間 ※契約期間は最長5年間

LZ-WC08シリーズ センドバック延長保守


1年間延長(2年保証)	2年間延長(3年保証)	3年間延長(4年保証)	4年間延長(5年保証)
—	SB-LTST-SS-02	—	SB-LTST-SS-04
—	¥26,700	—	¥56,700

デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。※契約期間は最長5年間

LZ-WC08シリーズ デリバリ延長保守

1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長(最長5年迄)
SB-LTST-DS-01	SB-LTST-DS-02	SB-LTST-DS-03	SB-LTST-DS-04	SB-LTST-DS-05	SB-LTST-DS-11
¥32,200	¥44,400	¥64,400	¥84,400	¥105,500	¥32,200



保守サービスに必要なパーツは、国内自社工場内の倉庫に確保済み。メンテナンスや修理に際しては、お客様の業務停止を最低限に止めます。

フロント



リア



デスクトップクレードル

PC-LZWCDTCR01

LZ-WC08シリーズを騎乗に固定できるクレードルです。
本製品にはACアダプタは付属しません。



防塵・防滴	無し
電源	USB Type-C™ (45W以上 USB PD 正規認証品) ※本製品にはACアダプターは添付しません。
I/O ポート	USB2.0 (Type-A) ポート×2 (前面×2) 有線LANコネクタ (RJ-45) ×1 (10/100Mbps) VGAポート×1 (800×600, 1280×600, 1280×800)
使用環境	動作時 温度: 0~40℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと) 非動作時 温度: -20~60℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと)
外形寸法	幅 239.3×高さ 175.9×奥行 153.5 mm (突起物含まず)
重量	865g

交換用バッテリー

PC-LZWCBT01

タブレットの交換バッテリーです。
業務中にバッテリーを
交換されたいお客様におすすめです。



防塵・防滴	IP65 (タブレットPCに装着時)
使用環境	動作時 タブレットPC、バッテリー充電台の使用環境に準ずる 非動作時 温度: -20~60℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと)
外形寸法	幅 86×高さ 117.3×厚さ 7 mm (突起物含まず)
重量	157g

バッテリー充電台

PC-LZWCBTCH01

タブレットのバッテリーを
2個同時に充電できる充電台です。
(1個でも充電可能)
本製品にはACアダプタは付属しません。



防塵・防滴	なし
電源	USB Type-C™ (45W以上 USB PD 正規認証品) ※本製品にはACアダプターは添付しません。
充電時間	約5 時間
使用環境	動作時 温度: 0~40℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと) 非動作時 温度: -20~60℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと)
外形寸法	幅 190×高さ 17.5×奥行 156 mm (突起物含まず)
重量	240g

有線LAN拡張コネクタ

PC-LZWCLAN01

タブレットに有線LANポートを
拡張するコネクタです。



防塵・防滴	無し
落下耐性	無し
I/O ポート	有線LANコネクタ (RJ-45) ×1 (10/100Mbps)
使用環境	動作時 温度: -10~50℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと) 非動作時 温度: -20~60℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと)
外形寸法	幅 69.8×高さ 22.9×奥行 16.9mm (突起物含まず)
重量	15.7g

バーコードリーダー

PC-LZWBCR01

タブレットにバーコードリーダーを
拡張するコネクタです。



防塵・防滴	非対応
耐落下衝撃	非対応
読み取り仕様	センサー: CMOSセンサー、640×480ピクセル、60FPS 照度: レッドドットLED、630nm イルミネーション: ワームホワイトLED、CCT 3000K
使用環境	動作時 温度: -10~50℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと) 非動作時 温度: -20~60℃ 湿度: 20~90% (ただし、結露無きこと)
工場出荷状態で読み取り可能なコード	Codabar, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Datamatrix, Interleaved 2 of 5, PDF417, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aztec, Code 32 Pharmaceutical, GS1 Composite Codes, GS1 DataBar Omnidirectional, NEC 2 of 5
設定変更によって読み取り可能となるコード	Codablock A, Codablock F, Code 11, ISBT 128, GS1 Composite Codes, Matrix 2 of 5, Maxicode, MicroPDF417, MSI, Telepen, UPC-E0, UPC-E1, TLC 39, HanXin, Australian Post, Japan Post, Planet, Postnet, IATA Code 2 of 5, Industrial 2 of 5, Grid Matrix, Dot Code, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post, KIX Post
外形寸法	幅 69.8×高さ 16.7×奥行 22.9 mm (突起物含まず)
重量	18.5g

	LZ-WC08/W2 (Wi-Fiモデル)	LZ-WC08C/W2 (LTE対応モデル)
画面	画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m ²	
タッチパネル	静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)	
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	
CPU	Intel® Pentium® N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W、Power limit2:5.5Wに設定しています。	
CPU世代	Elkhart Lake	
メモリ	8GB	
ストレージ	128GB M.2 SATA SSD	
インターフェース	USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1 ※PD対応(出力:5V、3.0A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能) ※Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応	
	USB 3.2 Gen1 (Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 (SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	
	拡張コネクタ×1 ※排他オプション/COM拡張用または有線LAN拡張用	
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) ※1	
無線WAN	—	NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応(nanoSIM) キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 ※2
Bluetooth	Bluetooth 5.1 (Class1)	
位置測位	GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)	
センサー	加速度センサー、照度センサー	
カメラ	200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) ※フラッシュ搭載(リアのみ)	
マイク	内蔵×1	
スピーカー	1W×2	
システムファン	—	
動作ランプ	電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ	
電源	入力:45W以上(DC20/2.25A、DC15/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません。 ※AC Power On設定可能	
消費電力	約35W(最大)	
バッテリー	7.6V 4100mAh (31.16Wh) (リチウムイオン) ※着脱可能	
駆動時間	約8時間(JEITA2.0) ※3	
充電時間	約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時) ※バッテリー充電時間は、動作環境により変動します ※完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります	
耐環境性能	IP65(全面) MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)	
使用環境条件	温度:-10～50℃(バッテリー稼働時)、0～40℃(充電時) 湿度:20～90%(結露無きこと)	
保管環境条件	温度:-20～60℃ 湿度:20～90%(結露無きこと)	
外形寸法	幅236.0x高142.0x厚16.0mm	
質量	720g	
保証期間	ご購入後1年間(センドバック修理対応)	
関連規格	VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)	
付属品	標準バッテリー、リカバリーディスク	

※1: 5GHzの周波数帯域:-W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz)・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz)・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) ※W56のみ屋外可能
※2: 対応周波数 LTE:B1/3/18/19/26/28、3G・B1/6/19、カテゴリー:Cat.4 通信速度:150Mbps(下り)、50Mbps(上り) ※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
※3: バッテリーケアモードOFF時、JEITA/バッテリー動作時間測定法(ver.2.0)に基づく。

動作確認済製品(エレコム製)



AC充電器
ACDC-PD2545BK
USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。
使用温度範囲:0℃～40℃



USB Power Delivery
認証モバイルバッテリー
(20100mAh/52.5W)
DE-C33L-20000BK
45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20100mAhのモバイルバッテリーです。
USB Type-C™ to USB Type-C™ ケーブル0.5mを1本付属しています。



大容量シガーチャージャー
MPA-CCPD10BK
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C™ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C™ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合最大57Wで高速充電できます。



USB2.0ケーブル
(認証品、USB Type-C™ to USB Type-C™)
U2C-CC10NBK2
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSB Type-C端子を搭載し、最大60WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブル(1.0m)です。

※本体にACアダプタは同梱していません。ACアダプタは、最大出力が45W以上のUSB PD (Power Delivery) 対応の製品を使用してください。
最大出力が45W未満のACアダプタでは充電できません。

エレコム株式会社 <https://www.elecom.co.jp/>

各支店・営業所へのお問い合わせは **0120-975-579** 受付時間: 9:00～18:00
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

ハギワラソリューションズ株式会社 <https://www.hagisol.co.jp/>

お問い合わせ窓口 E-mail: salespromo@hagisol.co.jp

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <https://pc.logitec.co.jp/>

お問い合わせ窓口【PC営業部】 E-mail: pc-info@logitec.co.jp

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。
●このカタログの掲載内容は、2024年10月現在のものです。●CS-40D054