

Logitec

Android

法人向け

ZERO SHOCK タブレット

LZ-AA10MCシリーズ

SLIM



過酷な現場に適した堅牢性と
薄型・軽量を両立


現場を支援する業務に特化したタブレットであらゆるシーンのIT化で生産・管理効率を高めます！

様々なシーンでご利用頂けるタフな産業用タブレットを長期供給。

堅牢性と薄型、軽量を両立したモデルで様々な現場環境に合わせて便利にお使い頂けます。



製造品質・工程の管理、監視



工場検査装置の点検



倉庫内の在庫管理



ピッキングカート搭載端末



救急隊員の携行端末



電気、ガス、水道の検針や点検




入出庫管理



ビル・家屋の設備点検



フォークリフト搭載端末

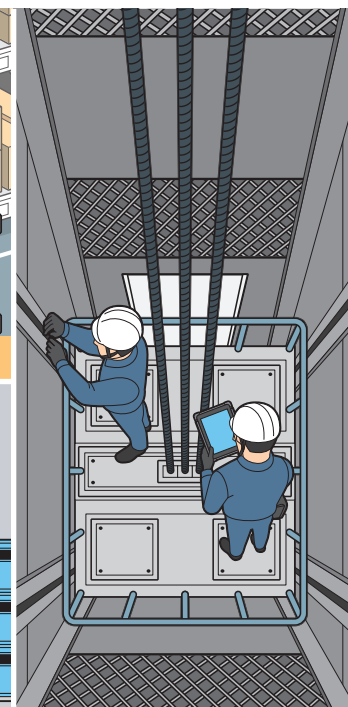

エレベーターの点検

LZ-AA10C



CPU: MT6765

eMMC: 64GB

OS: Android™ 9/10

Wi-Fi 5 (11ac)

Bluetooth 4.2 (Class2)

環境動作温度: -10~50℃

充電時間: 6時間

カメラ: 500万画素CMOSカメラ (フロント)
1300万画素CMOSカメラ (リア)

LZ-AA10MC



電波干渉に強い
WPA3など
セキュリティも強化

CPU: MT8781

eMMC: 128GB

OS: Android™ 15

Wi-Fi 6E (11ax)

Bluetooth 5.3 (Class1)

環境動作温度: -20~50℃

充電時間: 3時間

カメラ: 800万画素CMOSカメラ (フロント)
3200万画素CMOSカメラ (リア)

CPU性能
270%
UP↑

充電速度
50%
UP↑

	ZEROSHOCKタブレット PRO	ZEROSHOCKタブレット SLIM		ZEROSHOCKタブレット BIZ							
	ハイスペック	スタンダード		スタンダード							
Windows [®] 搭載 搭載モデル	 10インチ WUXGA [2028/6/30まで生産予定] LZ-WE10Hシリーズ Intel Core i5 -20℃～50℃対応 バッテリー交換可能 ※ホットスワップ対応   LTSC 2024 1335U 最大4.6GHz(C10/T12) <td>  8インチ WUXGA [2026/12/31まで生産予定] LZ-WC08シリーズ Intel Pentium -10℃～50℃対応 薄型・軽量 バッテリー交換可能   2021 LTSC 64bit N6415 1.20GHz(C4/T4) <td>  10インチ WUXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10M2シリーズ Intel Celeron -10℃～50℃対応 薄型・軽量   2021 LTSC 64bit J6412 2.0GHz (C4/T4) <td>  10インチ WXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10L2シリーズ Intel Celeron -10℃～50℃対応 薄型・軽量   2021 LTSC 64bit J6412 2.0GHz (C4/T4) <td>  10インチ WUXGA [2029/6/30まで生産予定] LZ-WD10シリーズ Intel Pentium -10℃～50℃対応 高画質・広角カメラ搭載   2021 LTSC 64bit N6415 1.20GHz(C4/T4) <tr><td rowspan="2">Android[™] 搭載 搭載モデル</td><td></td><td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3G Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量 GMS認証モデル   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td><td></td></td></td></tr></td></td></td></td>	 8インチ WUXGA [2026/12/31まで生産予定] LZ-WC08シリーズ Intel Pentium -10℃～50℃対応 薄型・軽量 バッテリー交換可能   2021 LTSC 64bit N6415 1.20GHz(C4/T4) <td>  10インチ WUXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10M2シリーズ Intel Celeron -10℃～50℃対応 薄型・軽量   2021 LTSC 64bit J6412 2.0GHz (C4/T4) <td>  10インチ WXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10L2シリーズ Intel Celeron -10℃～50℃対応 薄型・軽量   2021 LTSC 64bit J6412 2.0GHz (C4/T4) <td>  10インチ WUXGA [2029/6/30まで生産予定] LZ-WD10シリーズ Intel Pentium -10℃～50℃対応 高画質・広角カメラ搭載   2021 LTSC 64bit N6415 1.20GHz(C4/T4) <tr><td rowspan="2">Android[™] 搭載 搭載モデル</td><td></td><td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3G Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量 GMS認証モデル   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td><td></td></td></td></tr></td></td></td>	 10インチ WUXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10M2シリーズ Intel Celeron -10℃～50℃対応 薄型・軽量   2021 LTSC 64bit J6412 2.0GHz (C4/T4) <td>  10インチ WXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10L2シリーズ Intel Celeron -10℃～50℃対応 薄型・軽量   2021 LTSC 64bit J6412 2.0GHz (C4/T4) <td>  10インチ WUXGA [2029/6/30まで生産予定] LZ-WD10シリーズ Intel Pentium -10℃～50℃対応 高画質・広角カメラ搭載   2021 LTSC 64bit N6415 1.20GHz(C4/T4) <tr><td rowspan="2">Android[™] 搭載 搭載モデル</td><td></td><td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3G Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量 GMS認証モデル   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td><td></td></td></td></tr></td></td>	 10インチ WXGA [2027/7/31まで生産予定] LZ-WA10L2シリーズ Intel Celeron -10℃～50℃対応 薄型・軽量   2021 LTSC 64bit J6412 2.0GHz (C4/T4) <td>  10インチ WUXGA [2029/6/30まで生産予定] LZ-WD10シリーズ Intel Pentium -10℃～50℃対応 高画質・広角カメラ搭載   2021 LTSC 64bit N6415 1.20GHz(C4/T4) <tr><td rowspan="2">Android[™] 搭載 搭載モデル</td><td></td><td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3G Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量 GMS認証モデル   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td><td></td></td></td></tr></td>	 10インチ WUXGA [2029/6/30まで生産予定] LZ-WD10シリーズ Intel Pentium -10℃～50℃対応 高画質・広角カメラ搭載   2021 LTSC 64bit N6415 1.20GHz(C4/T4) <tr><td rowspan="2">Android[™] 搭載 搭載モデル</td><td></td><td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3G Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量 GMS認証モデル   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td><td></td></td></td></tr>	Android [™] 搭載 搭載モデル		 10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3G Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量 GMS認証モデル   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td><td></td></td>	 10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td> <td></td>		
	Android [™] 搭載 搭載モデル		 10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3G Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量 GMS認証モデル   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td>  10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td><td></td></td>	 10インチ WUXGA [2029/3/31まで生産予定] LZ-AA10MC/A3 Android 15 -20℃～50℃対応 LTEモデル 薄型・軽量   最大2.20GHz×2コア+ 最大2.0GHz×6コア <td></td> <td></td>							

ZEROSHOCK TABLET SLIM

10.1インチ堅牢タブレットPC
スタンダードモデル(Android™)
薄型軽量 & 無線WAN内蔵



LZ-AA10MC/A3G (GMS認証モデル)
LZ-AA10MC/A3

- Android™ 15搭載 (LZ-AA10MC/A3Gのみ:Google Play対応)
- 10.1インチワイド
- IPS液晶パネル搭載 1920×1200 500cd/m²
- 静電容量方式 (モード切替有り:グローブモード/通常モード)
- CPU: MediaTek MT8781
- メモリ: 8GB
- ストレージ: 128GB eMMC
- 耐衝撃落下試験実施: MIL-STD-810G準拠1.2m (動作時)
- 耐振動試験実施: MIL-STD-810G準拠
- 高い環境性能: マイナス20～50℃で動作可能
- 位置測位: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (みちびき)
- 無線WAN: NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応 (nanoSIM)
- サイズ: 268.0×183.6×13.3mm
- 重量: 780g



ハンドストラップ
標準添付

ロゴなし加工

Logitecロゴを外すカスタマイズも可能です (リア部分のみ)。専用端末としてご利用いただく際に効果的です。



キッティングサービス (国内自社工場)

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なソフトウェアをプリインストール。各種設定や端末管理シールの貼り付けも可能で、導入時の負担を削減します。

- 端末管理シールの貼付け
- アプリケーション等のインストール
- 各種ネットワーク設定



すぐに使える
タブレットを
ご用意

耐環境性能

耐衝撃・耐振動性能



耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。

自由落下試験(動作時) ※MIL-STD-810Gよりも厳しい条件の試験
18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下

耐振動試験(動作時) ※MIL-STD-810G相当の試験
前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける

防塵・防滴性能



IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。

※本製品の耐振動性能は無破損・無故障を保証するものではありません。

耐環境性能



-20℃～50℃の耐熱・耐寒性能※

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。

※バッテリー稼働時

手袋・雨天時操作



※すべての手袋操作、水滴がついた状態での操作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします。

タッチパネルを操作可能

建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。通常モード/グローブモードは設定より切り替えて使用します。

通常モード:

素手で操作する場合や、水滴がかかる環境では通常モードで使用することをおすすめします。(出荷時設定)

グローブモード:

手袋装着時に使用する場合はグローブモードで使用することをおすすめします。

多機能

薄型・軽量設計



厚み13.3mm、重量780gの薄型軽量モデル

ロジテックの従来モデル(LT-MS10シリーズ)から、約40%の薄型化、約35%の軽量化を実現。
サイズ:268×183.6×13.3mm
重量:780g

長時間使用




最長約14.5時間※の連続稼働

最長約14.5時間の連続稼働が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。

※JEITA2.0

カメラ搭載(AF、フラッシュ付)



フロントカメラ800万画素、リアカメラ3200万画素

高解像度のリアカメラ(3200万画素)を搭載。オートフォーカス(AF)、フラッシュも標準搭載※。また、microSDカードスロットを搭載しているので、撮影した写真をmicroSDカードに保存して共有することも可能です。


※リアカメラのみ

セキュリティワイヤースロット搭載



セキュリティワイヤーのスロットを装備しているため、ワイヤーと組み合わせれば盗難防止に役立ちます。

位置測位



GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。

※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)

非接触ICカードリーダー搭載*



非接触ICカードの読み取りが可能。アプリケーションと組み合わせれば、本人確認機能を利用した端末の情報セキュリティ強化も可能になります。

■下記の非接触ICカードの読み取りが可能です
ISO/IEC 14443 Type A
ISO/IEC 14443 Type B
ISO/IEC 18092(FeliCa)

※アプリケーションはインストールされておりません。
お客様ご自身でご用意ください

LTE対応



NTTドコモ/KDDI対応無線WAN内蔵

LTE通信に対応しているので、どこからでも端末をネットワークシステムに接続できます。

- nano SIMサイズ ※キャリア契約・SIMはお客様にてご用意
- 対応周波数: [LTE]B1/B3/B18/B19/B26/B28
- カテゴリ: Cat.4, DL Cat.7, UL Cat.13
- 通信速度: 下り:300Mbps、上り:150Mbps

※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
※ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
※音声非サポート

ファンクションキー搭載




アプリケーションを割り当て可能

利用頻度の高いアプリケーションを割り当てすることで、作業性の高い専用端末を作り上げることができます。何も割り当てしない設定も可能です。

<割り当て可能なファンクションキー>
タッチパネルボタン(F1、F2、F3)



強化されたスケジュール機能



端末を電源設定、スリープモードをスケジュールリングする機能を強化。

端末の電源切り忘れの防止や1日1回の再起動処理の実行など、きめ細やかな運用が可能です。

- power on
設定した時間に端末の電源をONにする機能
- power off
設定した時間に端末の電源をOFFにする機能
- reboot
設定した時間に端末を再起動させる機能
- wake up
設定した時間に端末をスリープモードから復帰させる機能
- sleep
設定した時間に端末をスリープモードにする機能

Android

Android™ 15搭載



システムバー非表示設定可能

システムバー非表示※に設定可能で、特定アプリケーション専用端末としてご利用可能です。

※操作者に余計な操作をさせないように画面上部のステータスバーと画面下部のナビゲーションバーを個別に表示・非表示の設定が可能

システムバー非表示

品質基準テスト 国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施


試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験、絶縁抵抗試験、漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定、DC電圧変動試験、DC電流測定、突入電流測定、過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験、ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定、電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験

保守・サポート体制



国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。

製品を長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

● ロジテックのセンドバック保守スタイル

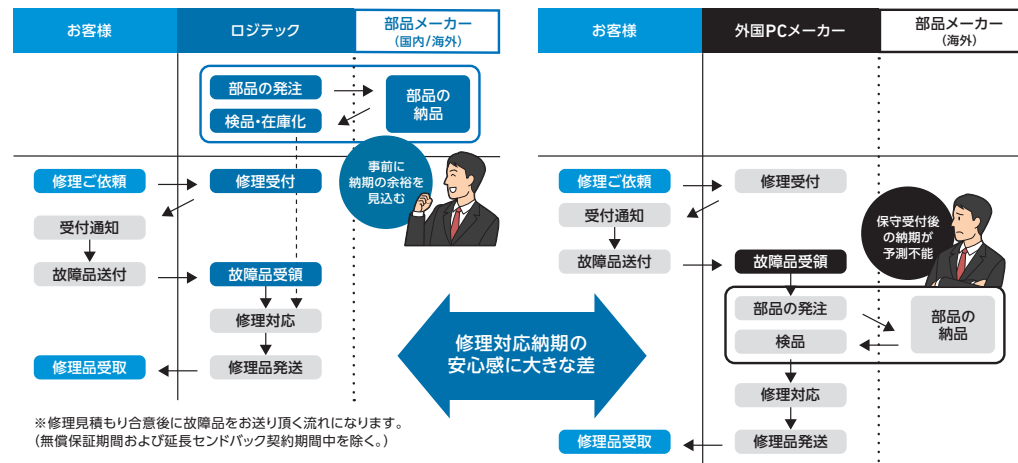

● 外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル

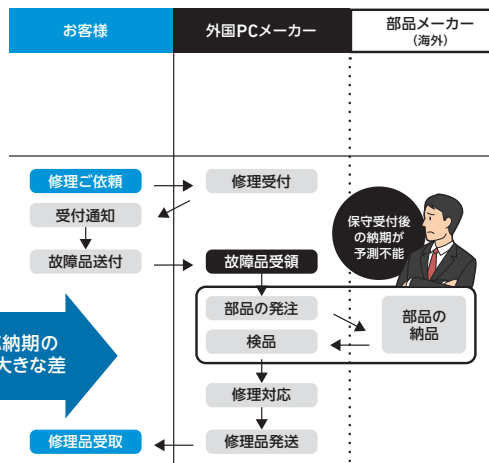

振動試験機



恒温恒湿槽



落下試験機

センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。※無償保証期間は1年間 ※契約期間は最長5年間

LZ-AA10シリーズ	1年間延長(2年保証)	2年間延長(3年保証)	3年間延長(4年保証)	4年間延長(5年保証)
型番	—	SB-LTST-SS-02	—	SB-LTST-SS-04
標準小売価格(税抜)	—	¥26,700	—	¥56,700

デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約※いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。※契約期間は最長5年間

LZ-AA10シリーズ	1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長 (最長5年迄)
型番	SB-LTST-DS-01	SB-LTST-DS-02	SB-LTST-DS-03	SB-LTST-DS-04	SB-LTST-DS-05	SB-LTST-DS-11
標準小売価格(税抜)	¥32,200	¥44,400	¥64,400	¥84,400	¥105,500	¥32,200

フロント



リア



	ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android	
	LZ-AA10MC/A3	LZ-AA10MC/A3G
本体希望小売価格	OPEN	
画面サイズ	10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル	
解像度	1920×1200(WUXGA)	
液晶パネル輝度	500cd/m ²	
タッチ方式	静電容量式10ポイントマルチタッチ(グローブモード※1/通常モード)	
防塵・防滴※2	IP65(前面)	
耐落下衝撃※2	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)	
OS	Android™ 15 ※Google Play非対応	Android™ 15 ※GMS認証
CPU	MediaTek MT8781(最大2.20GHz×2コア+最大2.0GHz×6コア)	
メモリ	8GB	
ストレージ	128GB eMMC	
インターフェース	USB2.0(Type-A)×1、USB2.0(Type-C)×1	
	micro SD×1(SDXC: 最大1TB)	
	ヘッドセットミニジャック×1	
無線通信	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4GHz/5GHz/6GHz)	
無線WAN	NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応 ※3(nano SIM) ※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意	
Bluetooth	Bluetooth 5.3(Class1)	
位置測位	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS(みちびき)	
バッテリー	3.8V、9200mAh(リチウムイオン)	
駆動時間	約14.5時間(JEITA2.0)	
充電時間	電源オフ時:約3時間/電源オン時:3約時間	
	※バッテリー充電時間は、動作環境により変動します ※完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります	
カメラ	800万画素CMOSカメラ(フロント)/3200万画素CMOSカメラ(リア)	
	オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)	
マイク	内蔵マイク ×1	
スピーカー	1W モノラル ×1	
動作温度・湿度	温度:-20～50℃(バッテリー稼働中)、0～40℃(ACアダプタ接続時) ※4	
	湿度:0～95% (但し結露無きこと)	
外形寸法	幅268×高183.6×厚13.3(mm)	
重量	780g	
保証	ご購入後1年間	
付属品	ハンドストラップ	

※1: すべての手袋の動作を保证するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします。

※2: 無破壊、無故障を保证するものではありません。

※3: 全てのSIMで動作を保证しているわけではありません。

※4: 0℃以下で使用する場合はバッテリー残量50%以上が必要です。

オプション品



デスクトップクレードル PC-LZAADTCR01

LZ-AA10シリーズを机などに固定できるクレードル。
ポート:USB2.0×2
10/100Mbps LAN×1
DC Jack×1
※専用ACアダプタ付属



VESAマウントキット LZ-WEVESA01

LZ-AA10シリーズを壁面等に固定する際に便利なVESA金具です。
※75×75mm、100×100mm

関連製品



ショルダーストラップ TB-LZWA10SB

※ご利用には本体に付属しているハンドストラップの取り付けが必要です



液晶保護フィルム (衝撃吸収フィルム) TB-LZWA10FLP



セキュリティワイヤー (薄型シリンドラ錠) ESL-7N



タブレット保管庫 (24台収納) SC15L-DD24



抗菌タッチペン/導電繊維 P-TPS03ABBK

エレコム株式会社 <https://www.elecom.co.jp/>

各支店・営業所へのお問い合わせは **0120-975-579** 受付時間: 9:00～18:00
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2026年9月現在のものです。●CS-42D003

ハギワラソリューションズ株式会社 <https://www.hagisol.co.jp/>

お問い合わせ窓口 E-mail: salespromo@hagisol.co.jp

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <https://pc.logitech.co.jp/>

お問い合わせ窓口【PC営業部】 E-mail: pc-info@logitech.co.jp