

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書は製品に関する注意事項などを説明していますので、ご使用前に必ずご一読いただきますようお願いいたします。

詳細な内容はユーザーズガイドをご参照ください。ユーザーズガイドは弊社 Web ページ (<https://pc.logitec.co.jp/>) の製品ページよりダウンロードできます。

## 付属品の確認

- タブレット (本体) 1 台
- 充電器 1 個
- ハンドストラップ 1 個
- クイックガイド (本書) 1 枚
- 取扱い上のご注意とサポートのご案内 1 枚
- 保証書 1 枚

※付属の充電器を本製品以外に使用しないでください。

## 主な仕様


項目	LZ-AA10C/A2G
CPU	MediaTek MTK6765
OS	Android 10 (Google Play 対応)
メモリ	4GB
ストレージ	64GB
ディスプレイ	10.1 型ワイド 1920 x 1200
タッチ	静電容量方式タッチパネル (手袋操作対応)
内蔵カメラ	フロント: 500 万画素 / リア: 1300 万画素
スピーカー	1.1W、モノラル
バッテリー	9000mAh/3.8V (34.2Wh)
バッテリー駆動時間	約 14.5 時間 (JEITA2.0) ※1、※2
無線 LAN	802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
LTE モジュール	搭載 (NTT ドコモ対応) ※3
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Class2
センサー	加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
IO ポート	USB 2.0 (Type-C 形状) ×1、nano SIM カードスロット ×1、ヘッドセット端子 ×1、microSD カードスロット ×1
動作環境	動作温度 (バッテリー駆動): -10℃ ~ +50℃ 充電温度: 0℃ ~ +40℃ 保管温度: -20℃ ~ +60℃ 湿度: 0% ~ 95% (ただし結露しないこと)
外形寸法	268 (W) × 183.6 (D) × 13.3 (H) mm

※1 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による測定時間。バッテリー駆動時間は、動作環境、液晶の輝度、システム設定により変動します。バッテリー駆動時間測定環境については、次のWebページをご覧ください。 <https://pc.logitec.co.jp/qa/qa011.html>

※2 バッテリー充電時間は、動作環境、システム設定により変動します。また、完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。

※3 NTT ドコモとの契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要となります。

## 各部の名称

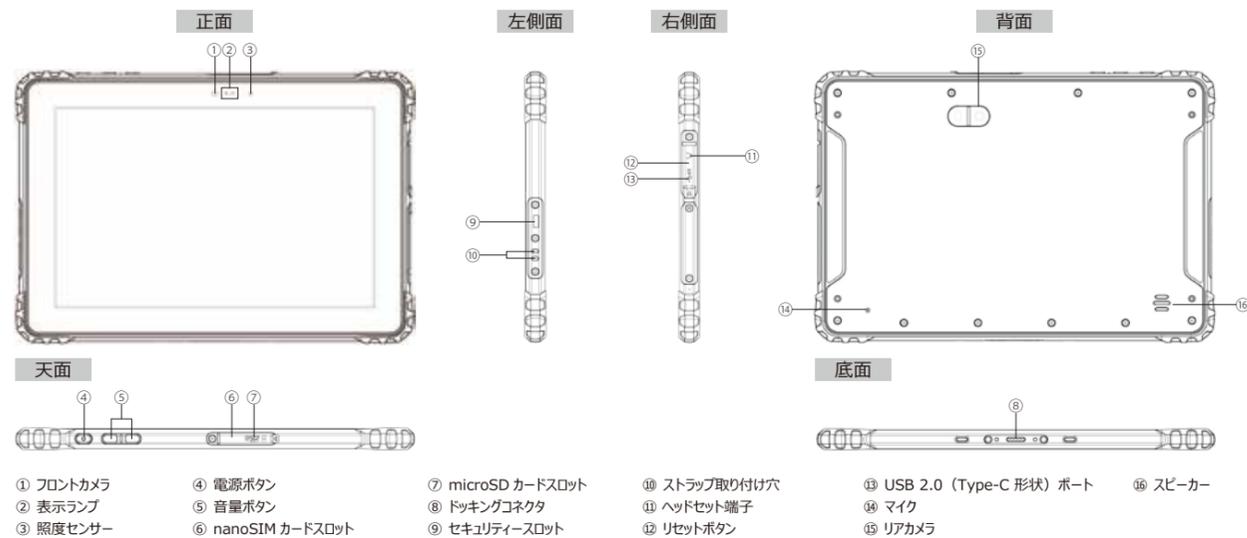

## 防塵・防水性能について

本製品は、IP65 準拠の防塵・防水性能と、米国国防総省基準のテストに耐える耐衝撃・耐落下・耐振動性能により、アウトドアでの使用にも適しています。

- 注意**
  - 本製品の耐衝撃・耐落下・耐振動性能と防塵・防水性能は無破損や無故障を保証するものではありません。
- メモ**
  - IP65 は、塵の入りにくさと水の入りにくさの性能 (JIS 保護等級) を表しています。防塵性能 6 は完全な防塵 (塵埃が侵入しない) 性能を、防水性能 5 は防噴流 (あらゆる方向からの水の直接噴流によって悪影響を受けない) 性能を、それぞれ表しています。

以下の注意事項を守って正しくご使用ください。

- カバーをしっかり閉じる  
タブレット右側面にある USB 2.0 (Type-C 形状) ポートのカバーと、タブレット天面にあるカードスロットカバーをしっかり閉じてください。カバーが開いていると、塵埃や水分が侵入し、タブレットが故障する原因となります。
- 充電器の水濡れに注意する  
充電器は防水仕様ではありません。充電器に水がかかると、充電器が破損したり、発火の原因となりますので十分に注意してください。
- 水滴がかかる場所などでは USB 接続をしない  
粉塵の多い場所、水滴がかかる場所、湿度の高い場所では、USB 2.0 (Type-C 形状) ポートに充電器やその他の機器を接続しないでください。USB 2.0 (Type-C 形状) ポートから塵埃や水分が侵入しタブレットが故障する原因となります。

## はじめてお使いになるときは

以下の手順でセットアップしてください。


### 充電する

1. タブレットの右側面にあるカバーを開ける
2. 充電器のケーブルを、タブレットの USB 2.0 (Type-C 形状) ポートに接続する

#### 注意

- 本製品に付属の充電器を使用してください。その他の充電器を使用すると、タブレットが故障する原因となります。
- 本製品に付属の充電器を、他の製品や用途に使用しないでください。充電器が破損する原因となります。

3. 充電器のコードを、コンセントに接続する

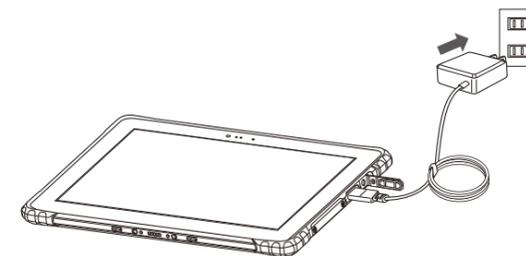

#### メモ


- 充電中は、タブレットの画面上部にある充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、充電ランプが緑色に点灯します。フル充電するには、電源OFF状態で約 4.5 時間かかります。
- 電池残量が 95% 以上のときは、バッテリーの劣化を防ぐための機能が働き、充電が始まらない場合があります。
- フル充電時の駆動時間は、約 14.5 時間です。ただし、低温環境ではリチウムイオンバッテリーの容量が低下するため、駆動時間が短くなる場合があります。

#### 重要

- 充電は、0℃ ~ 40℃ の環境で行ってください。充電環境温度 (0℃ ~ 40℃) を超えると、バッテリーを保護するための「充電制限機能」が働き、充電できません。充電制限中は、充電ランプが赤色に点滅します。この状態でタブレットの使用を続けると、思わぬタイミングで充電が切れ、データの損失やタブレットの故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 充電は、タブレットの電源をOFFにした状態で行ってください。充電中にシステム高負荷状態が続くと、充電回路ICを保護するための「充電抑制機能」が働き、充電が放電に間に合なくなります。また、この状態での充電時間が 12 時間を超えると、自動的に充電が停止されます。この状態でタブレットの使用を続けると、思わぬタイミングで充電が切れ、データの損失やタブレットの故障の原因となりますので、ご注意ください。なお、充電抑制機能により充電が停止されたあと、充電を再開するには、充電器を接続し直す必要があります。● タブレット本体の充電は電源をOFFにした状態でする事をお勧めします。

### 電源を入れる

1. タブレットの天面にある電源ボタンを 3 秒以上押す

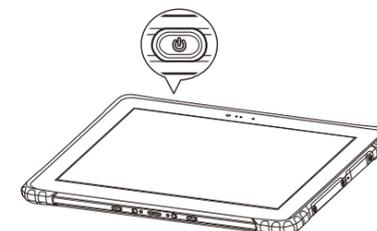


#### メモ

- しばらく操作しないと、自動的に画面が消灯する場合があります。操作を再開するには、電源ボタンを押してください

### 初期設定をする

1. [日本語]が選択されていることを確認し、[開始]をタップする

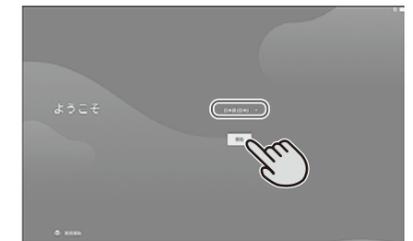

2. [オフラインで設定]をタップする



3. 確認画面が表示されたら、[続行]をタップする


4. [日本標準時]が選択されていることを確認し、[次へ]をタップする



5. Google 利用規約とGoogle プライバシーポリシーを確認し、[同意する]をタップする

#### メモ

- [もっと見る]をタップすると画面の続きが表示され、[同意する]が表示されます。
- 画面に表示される設定項目は、初期設定を完了したあと、ホーム画面の [設定] から設定できます。

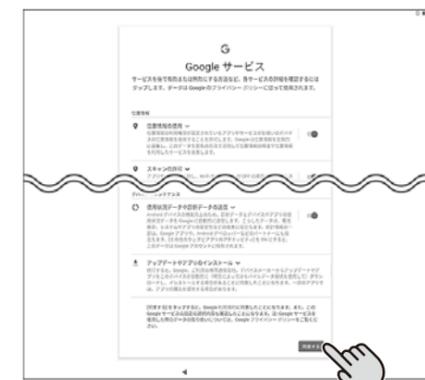

# はじめてお使いになるときは

つづき

6. 画面ロックを設定する場合は、PINとして設定する4桁以上の数字を入力し、[次へ]をタップする  
画面ロックを設定しない場合は、[スキップ]をタップする



## 重要

・画面ロックを設定すると、電源をOFFしたときやスリープモードに移行したときに、画面がロックされます。  
タブレットを使用するには、ここで設定したPINを入力して画面ロックを解除する必要がありますので、PINを忘れないようにしてください。

## メモ


・画面ロックは、初期設定を完了したあと、ホーム画面の [設定] から設定できます。  
ホーム画面の [設定] から設定する場合は、ロック解除方法として、パスワードやパターンを選ぶことができます。

7. さきほどと同じ数字を入力し、[確認]をタップする



## Wi-Fiに接続する

1. ホーム画面で、[設定]をタップする

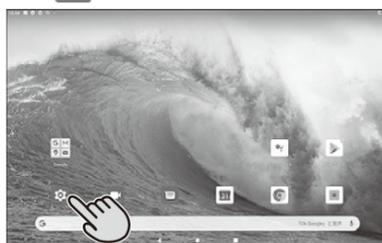

2. [ネットワークとインターネット]をタップする



3. [Wi-Fi]がON (右端のスイッチが青色)であることを確認し、[Wi-Fi]をタップする



4. 接続するネットワークを選ぶ

## 重要

・オープンネットワーク (パスワードの入力が不要なネットワーク)に接続すると、第三者によって不正に情報を読み取られることがあります。

## メモ

・アクセスポイントを通知しない設定にしているネットワークに接続する場合は、[ネットワークを追加]をタップし、ネットワーク名などを設定したあと、そのネットワークを選んでください。



5. パスワードを入力したあと、[接続]をタップする




↑ ナビゲーションバー

6. ナビゲーションバーの中央にある●をタップする

## キーボードを設定する

1. テキスト入力欄をタップする

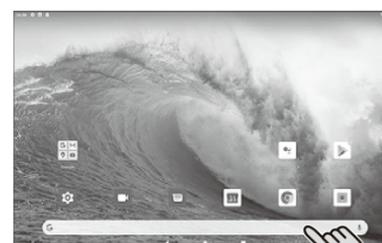

2. ひらがなを入力するときに使用するキーボードを選び、[次へ]をタップする



3. アルファベットを入力するときに使用するキーボードを選び、[完了]をタップする




4. ナビゲーションバーの中央にある●をタップする

# 使い終わったら

以下の手順で電源を切ってください。

## 電源を切る

1. タブレットの天面にある電源ボタンを3秒以上押す
2. [電源を切る]をタップする

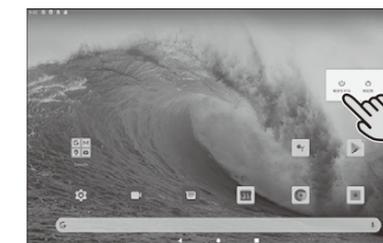

3. 確認画面が表示されたら、[OK]をタップする